


## Wohnungsstation Video AP Plus

Anthrazit

**Artikelnummer** 123928

**EAN** 4010337016250

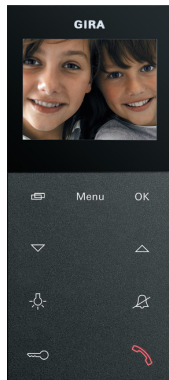

## Merkmale:

- Bei Verwendung je einer Spannungsversorgung für Türkommunikation können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden.
  - Die Wohnungsstation Video AP Plus erkennt automatisch, ob eine Spannungsversorgung für Türkommunikation angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig.
  - Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
  - OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung.
  - Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient.
  - Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstationsruftaste automatisch angesteuert.
  - Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf.
  - Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen.
- Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP Plus steuern die folgenden Funktionen::
- Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays.
  - Kameraumschaltung - gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird.
  - Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor.
  - Ansteuerung des Türöffners.
  - Rufton ein- und ausschalten.
  - Rufannahme.
  - Aktivierung der Durchsetzfunktion.
  - Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.
- Funktionen im Endkundenmenü:
- Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache (21 Sprachen wählbar), Tastentöne, Türöffnerautomatik (nach Installateurfreigabe), automatische Rufannahme (nach Installateurfreigabe).
- Zusätzliche Funktionen im Installateurmenü::
- Einstellung Haupt- Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein- bzw. ausschalten, LED-Beleuchtung ein- bzw. ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme.
  - Karten-Slot für SD-Speicherkarte.
  - SD-Speicherkarte.
- Neue zusätzliche Funktionen im Endkundenmenü::
- Interner Bildspeicher (nach Installateurfreigabe) für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externer Bildspeicher (SD-Speicherkarte). Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum Uhrzeit ändern.
- Neue zusätzliche Funktionen im Installateurmenü::
- Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervalls und der Aufnahmegeschwindigkeit. Datum Uhrzeit einstellen.
- Eigenschaften der SD-Speicherkarte::
- Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher (max. 200 Bilder).
- 

## Hinweise:

- Montage ohne Abdeckrahmen oder mit Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg aus den Schalterprogrammen System 55, Flächenschalter oder Gira E22 möglich.
- 

## Lieferumfang:

- Lieferumfang:
- Die SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten.
- 

## Zubehör:

Steuergerät Video REG: 1288 00

---

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| ETIM Klasse |                                   |
| EC000779    | Innenstation für Türkommunikation |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| ETIM Merkmale:                    |            |
| Mit Video                         | Ja         |
| Installationstechnik              | Bus-System |
| Montageart                        | Aufputz    |
| Werkstoff                         | sonstige   |
| Bildsystem                        | PAL        |
| Mit Memory-Funktion               | Nein       |
| Abhörsicher                       | Ja         |
| Bedienung Türöffner               | Ja         |
| Schaltfunktionen                  | Ja         |
| Funktions-Lampen                  | Ja         |
| Verbindung mit Smartphone möglich | Nein       |
| Hörgerätekompatibel               | Nein       |
| Mit Türöffnerautomatik            | Ja         |
| Farbe                             | anthrazit  |
| Farbe (benutzerdefiniert)         | Anthrazit  |
| Rufabschaltung                    | Ja         |
| Internkommunikation               | Ja         |
| Rufunterscheidung                 | Ja         |
| Zusatzgerät anreihbar             | Nein       |
| Lautstärkeregelung                | Ja         |
| Mit Touchscreen                   | Nein       |

## Logistische Daten:

| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|-----|------------|----------|-----------|--------------|
| 1     | CS  | 0,184      | 0,053    | 0,112     | 0,313        |