


3-FACH-TWIN-SAT STICHLEITUNGSDOSE

BESCHREIBUNG

Für zwei getrennte Stichleitungen vom Multischalter oder LNB.

Die 3-Loch-Antennendose SE33TWIN-ST ist besonders geeignet für den Einsatz in Multischalteranlagen und Sat-Einzelanlagen für den gleichzeitigen, unabhängigen Betrieb von zwei Sat-Receiver (z.B. Twin-Sat-Receiver), somit kann gleichzeitig ein Programm gesehen und ein zweites Programm aufgenommen werden.

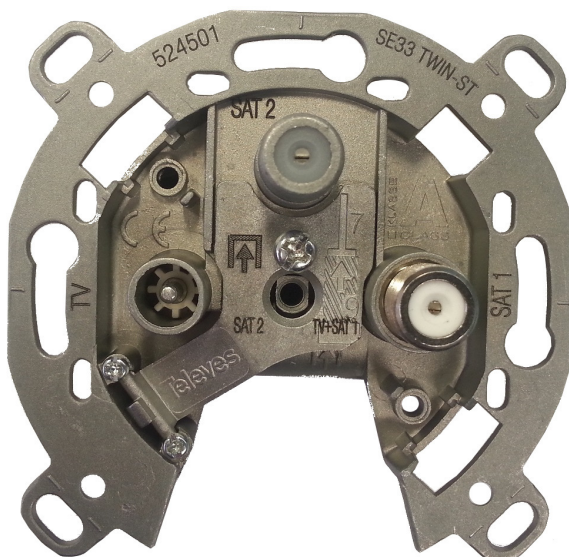

MERKMALE

- 2 getrennte fernspeisefähige SAT-Ausgänge (2 x F-Buchse)
- 2 x sehr lange F-Anschlüsse (16mm)
- 1 TV/Radio-Ausgang (1 x IEC-Stecker)
- Sehr kleines Gehäuse
- Abgerundete Kanten an der Kabeleinführung
- Kompatibel mit den gängigen Abdeckungen vieler Schalterhersteller

HIGHLIGHTS

- Sehr geringe Verteildämpfung
- Innenleiter steckbar - sehr schnelle Montage
- Speziell fixierte Krallen zum Vereinfachen des Einbaus
- Arretierbare Klappschelle
- Drittes Schlüsseloch für eine bessere Fixierung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

KLASSE **A**
CLASS

Artikel	Zeichnung	Anschlussdämpfung (dB)				DC-Durchlass	
		Band	RK/BI	FM	VHF/UHF		SAT ZF
		MHz	5-68	87,5-108	118-862	950-2400	
SE33 TWIN-ST 524501		TV/FM	1,0 dB			-	
		SAT 1	-			1,5 dB	SAT1 -> IN1
		SAT 2	-			1,0 dB	SAT2->IN2

REF.	ART. NR.	Beschreibung	EAN 13
524501	SE33TWIN-ST	3-FACH TWINSAT Stichleitungsdose	8424450188606