


## Wohnungsstation Video AP Plus

Edelstahl (lackiert)

**Artikelnummer** 1239600

**EAN** 4010337035992

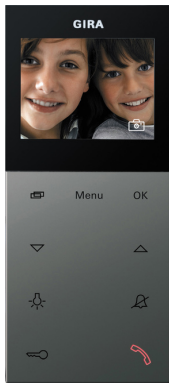

## Merkmale:

- Bei Verwendung je einer Spannungsversorgung für Türkommunikation können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden.
  - Die Wohnungsstation Video AP Plus erkennt automatisch, ob eine Spannungsversorgung für Türkommunikation angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig.
  - Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
  - OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung.
  - Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient.
  - Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstationsruftaste automatisch angesteuert.
  - Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf.
  - Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen.
- Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP Plus steuern die folgenden Funktionen::
- Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays.
  - Kameraumschaltung - gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird.
  - Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor.
  - Ansteuerung des Türöffners.
  - Rufton ein- und ausschalten.
  - Rufannahme.
  - Aktivierung der Durchsetzfunktion.
  - Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.
- Funktionen im Endkundenmenü:
- Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache (21 Sprachen wählbar), Tastentöne, Türöffnerautomatik (nach Installateurfreigabe), automatische Rufannahme (nach Installateurfreigabe).
- Zusätzliche Funktionen im Installateurmenü::
- Einstellung Haupt- Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein- bzw. ausschalten, LED-Beleuchtung ein- bzw. ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme.
  - Karten-Slot für SD-Speicherkarte.
  - SD-Speicherkarte.
- Neue zusätzliche Funktionen im Endkundenmenü::
- Interner Bildspeicher (nach Installateurfreigabe) für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externer Bildspeicher (SD-Speicherkarte). Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum Uhrzeit ändern.
- Neue zusätzliche Funktionen im Installateurmenü::
- Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervalls und der Aufnahmegeschwindigkeit. Datum Uhrzeit einstellen.
- Eigenschaften der SD-Speicherkarte::
- Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher (max. 200 Bilder).
- 

## Hinweise:

- Montage ohne Abdeckrahmen oder mit Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg aus den Schalterprogrammen System 55, Flächenschalter oder Gira E22 möglich.
- 

## Lieferumfang:

- Lieferumfang:
- Die SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten.
- 

## Zubehör:

Steuergerät Video REG: 1288 00

---

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC000779	Innenstation für Türkommunikation

ETIM Merkmale:	
Mit Video	Ja
Installationstechnik	Bus-System
Montageart	Aufputz
Werkstoff	sonstige
Bildsystem	PAL
Mit Memory-Funktion	Nein
Abhörsicher	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Verbindung mit Smartphone möglich	Nein
Hörgerätekompatibel	Nein
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Farbe	sonstige
Farbe (benutzerdefiniert)	Edelstahl(lack.)
Rufabschaltung	Ja
Internkommunikation	Ja
Rufunterscheidung	Ja
Zusatzgerät anreihbar	Nein
Lautstärkeregelung	Ja
Mit Touchscreen	Nein

## Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,184	0,053	0,112	0,313