


## Wohnungsstation Video AP Plus

Schwarz matt

**Artikelnummer** 1239005

**EAN** 4010337038658

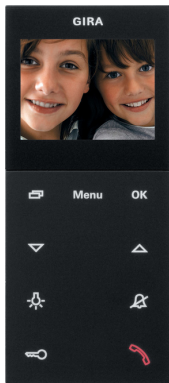

## Merkmale:

- Bei Verwendung je einer Spannungsversorgung für Türkommunikation können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden.
  - Die Wohnungsstation Video AP Plus erkennt automatisch, ob eine Spannungsversorgung für Türkommunikation angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig.
  - Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
  - OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung.
  - Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient.
  - Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstationsruftaste automatisch angesteuert.
  - Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf.
  - Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen.
- Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP Plus steuern die folgenden Funktionen::
- Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays.
  - Kameraumschaltung - gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird.
  - Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor.
  - Ansteuerung des Türöffners.
  - Rufton ein- und ausschalten.
  - Rufannahme.
  - Aktivierung der Durchsetzfunktion.
  - Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.
- Funktionen im Endkundenmenü:
- Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache (21 Sprachen wählbar), Tastentöne, Türöffnerautomatik (nach Installateurfreigabe), automatische Rufannahme (nach Installateurfreigabe).
- Zusätzliche Funktionen im Installateurmenü::
- Einstellung Haupt- Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein- bzw. ausschalten, LED-Beleuchtung ein- bzw. ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme.
  - Karten-Slot für SD-Speicherkarte.
  - SD-Speicherkarte.
- Neue zusätzliche Funktionen im Endkundenmenü::
- Interner Bildspeicher (nach Installateurfreigabe) für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externer Bildspeicher (SD-Speicherkarte). Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum Uhrzeit ändern.
- Neue zusätzliche Funktionen im Installateurmenü::
- Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervalls und der Aufnahmegeschwindigkeit. Datum Uhrzeit einstellen.
- Eigenschaften der SD-Speicherkarte::
- Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher (max. 200 Bilder).
- 

## Hinweise:

- Montage ohne Abdeckrahmen oder mit Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg aus den Schalterprogrammen System 55, Flächenschalter oder Gira E22 möglich.
- 

## Lieferumfang:

- Lieferumfang:
- Die SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten.
- 

## Zubehör:

Steuergerät Video REG: 1288 00

---

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC000779	Innenstation für Türkommunikation

ETIM Merkmale:	
Mit Video	Ja
Installationstechnik	Bus-System
Montageart	Aufputz
Werkstoff	sonstige
Bildsystem	PAL
Mit Memory-Funktion	Nein
Abhörsicher	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Verbindung mit Smartphone möglich	Nein
Hörgerätekompatibel	Nein
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Farbe	schwarz
Farbe (benutzerdefiniert)	Schwarz m
Rufabschaltung	Ja
Internkommunikation	Ja
Rufunterscheidung	Ja
Zusatzgerät anreihbar	Nein
Lautstärkeregelung	Ja
Mit Touchscreen	Nein

## Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,184	0,053	0,112	0,313