

**FL 2 LED**   
EINZELBATTERIE-NOTLEUCHTE



FL 2 LED Rettungszeichenleuchte für Wand- und Deckenmontage.


Geeignet zur Verwendung in Anlagen nach VDE 0108. Inklusive eingebautem Prüftaster nach VDE 0108 10.89 Abs. 6.4.1.7 und Anzeige-LED-Überwachung, gasdichte NiCd/NiMh-Akkus für Notbeleuchtung entsprechend ICEL 1002.

Geeignet für Montage an Decken und Wänden. Pendel- und Auslegermontage auf Anfrage. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet. Inklusive Piktogrammfolien. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Gehäuse:	Polycarbonat weiß
Wanne/Haube:	Polycarbonat opal
Erkennungsweite:	18 m
Beschriftung:	dreiseitig
Montagearten:	Wand/Decke
Versorgungszeit:	3 Stunden
Energiequelle:	Akku 3,6 V / 1 Ah
Nennlebensdauer:	≥ 35.000 Stunden
Systemleistung Netz:	5 W
Lichtstrom bei Netzbetrieb:	90 Lm
Notbetrieb:	40 Lm



## Produkt-Typen

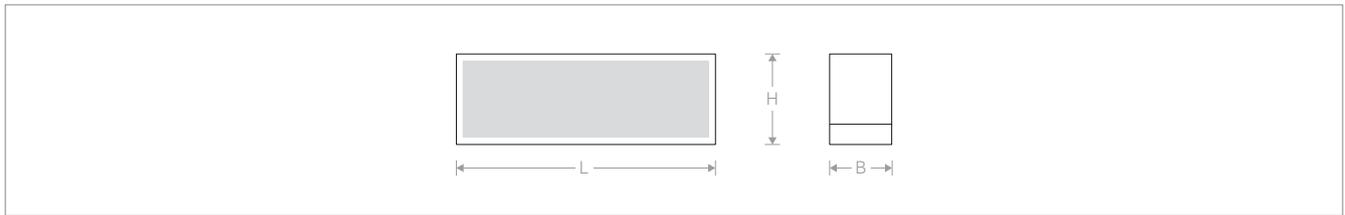

## FL 2 LED

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Systemleistung (W)	Lumen Netz- / Notbetrieb	Lichtstrom-erhalt	L	H	B
6050 1500	FL 2 LED	5	90 / 40	L70/B20	360	130	90

## Zubehör

### Ersatz-Akku für FL 2 LED

Ersatz-Akku 3,6 V / 3 Cell / 900 mAh, geeignet für Notleuchten FL 2 LED und FL 4 LED.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
3001 9019	Ersatz-Akku für FL 2 LED / FL 4 LED

Gewichte inklusive Verpackung in Kilogramm (kg).  
Maße (mm) sind ca.-Angaben.  
Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Druck-  
legung. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte informieren  
Sie sich bei Ihrem zuständigen Verkaufsbüro.



#### FL 2 LED Online

Weitere Informationen, Energieeffizienz-Label sowie Lichtverteilungs-  
kurven unter [www.fluolite.de/produkte/fl-2-led](http://www.fluolite.de/produkte/fl-2-led)



FLUOLITE Licht & Leuchten GmbH & Co. KG  
Prinz-Eugen-Straße 21  
88069 Tettang  
DEUTSCHLAND

+49 7542 517-51  
+49 7542 517-49  
info@fluolite.de  
www.fluolite.de