

# ECA 120 F



## Kurzinformation

Mit feststehendem Innengitter und Lichtsteuerung

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0008

## Technische Daten

Ausführung	Lichtsteuerung
Fördervolumen	170 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	2.600 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
I <sub>Max</sub>	0,14 A
Schutzart	IP 45
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,9 kg
Nennweite	120 mm
Breite	171 mm
Höhe	171 mm
Tiefe	114 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Nachlaufzeit	6 min
Einschaltverzögerung	50 s
Schalldruckpegel	42 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840084


# ECA 120 F

## Kennlinie

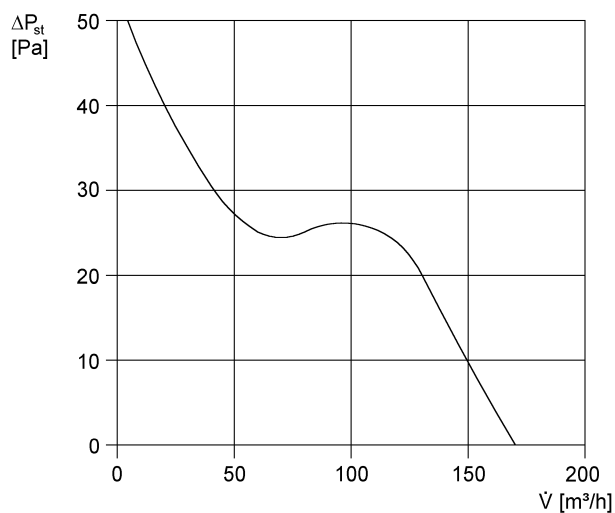

U = 230 bzw. 24 V  
 f = 50 Hz  
 n = 2600 min<sup>-1</sup>

## Maßzeichnung [mm]

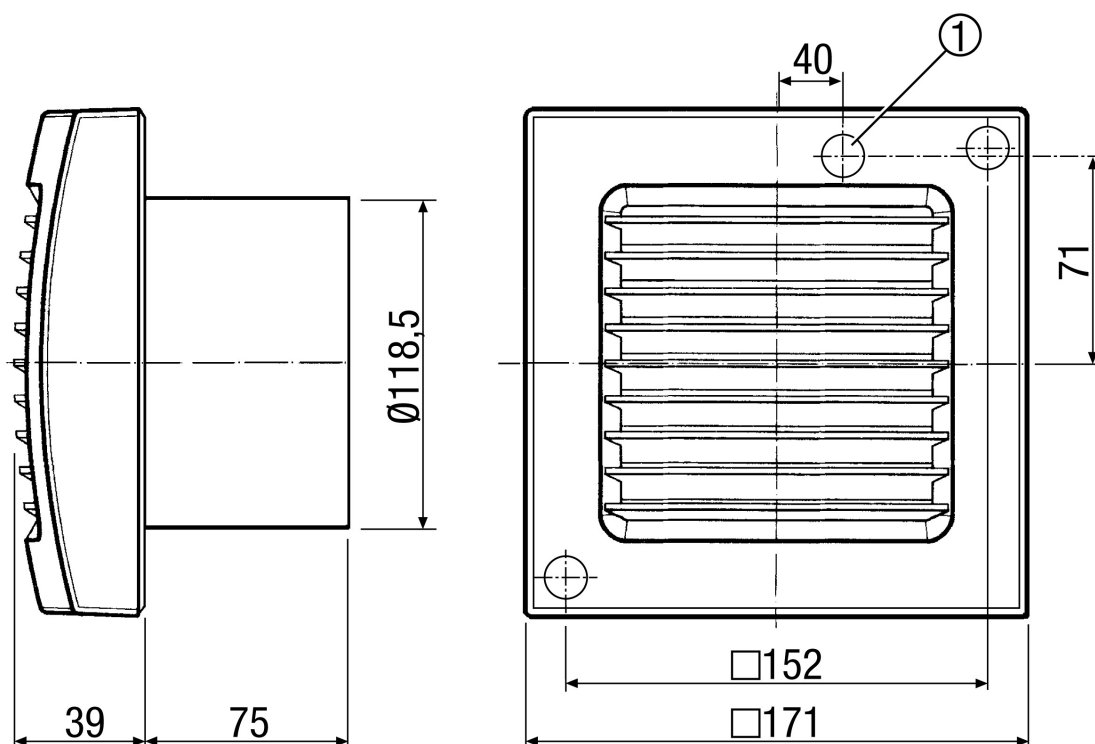

① Kabeleinführung

ECA 120 F

