


## LED-MR16 4SMD Ø50x45mm

Artikel-Nr.: 34862

Ersetzt einen ca. 40W Halogenspot. Neben der Langlebigkeit beeindruckt der Reflektor mit einem geringen Energieverbrauch, was an der LED-Technologie liegt. Da der Reflektor das Lic...

Quecksilbergehalt (mg): 0  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
Lichtstromerhalt: 0,7

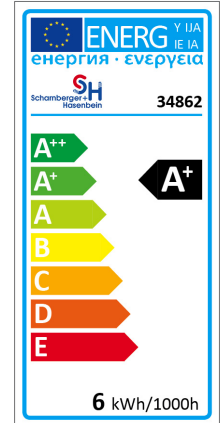

Energieeffizienzklasse:	A+
Nennspannung:	12...12 V
Leistungsfaktor:	0.8
Lampenleistung:	5...5 W
Spannungsart:	AC/DC
Lichtstrom:	280...380 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	280 lm
Lampenlichtausbeute:	56 lm/W
Lichtstärke:	585 cd
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Reflektor
Filamentlampe:	nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K
Sockel:	GU5,3
Farbe:	weiß
Lichtfarbe:	865...865
Farbtemperatur:	6500...6500 K
Ausstrahlungswinkel:	30 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Dimmbar:	ja
Durchmesser:	50 mm
Länge:	45 mm
Schutzart (IP):	IP43
Lampenbezeichnung:	MR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	35000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1

Letzte Aktualisierung am: 22.11.2020 06:36:22



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de