

Fehlersignalschalter, 2S für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)



### Ausführung

Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Fehlersignalschalter
Ausführung des Produkts	anbaubar
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	20 000
Schutzart IP	IP20

### Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz
------------------	------------

### Produktdetails

Produktbestandteil	
• Fehlersignalschalter	Ja
Produkterweiterung	Fehlersignalschalter

### Anzahl

Anzahl der Fehlersignalschalter	1
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	2
Anzahl der Wechsler	0






## Anschlüsse

<b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	0,5 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen	24 ... 12

## Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	9 mm
Tiefe	70 mm
Nettogewicht	68 g
Umgebungstemperatur	-25 ... +55 °C -40 ... +75 °C

## Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 CCC	 UR	 VDE	 EG-Konf.
		<a href="#">Sonstige</a>	 LRS

sonstiges	Railway
<a href="#">Sonstige</a>	<a href="#">Schwingen / Schocken</a>

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3021>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3021>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3021](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3021)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



13 23

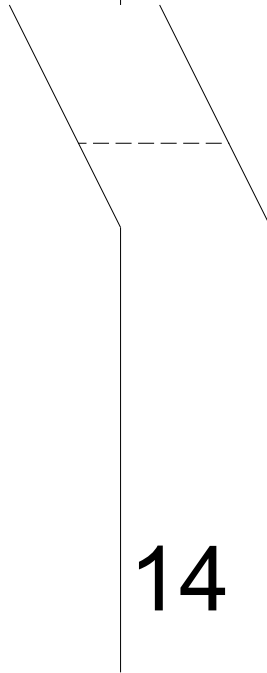

14 24

