




Materialdatenblatt

09.01.2023

TREDUX-MA47-12/3
Artikelnummer: 323-50120

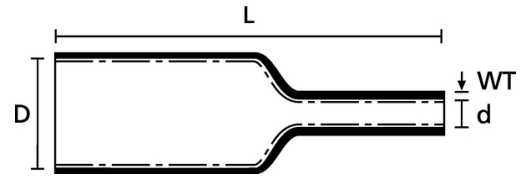

Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
 Farbe: Schwarz (BK)
 Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 12.0 mm
 Ø nach Schrumpf max. (d): 3.0 mm
 Wanddicke (WT): 2.0 mm
 Schrumpfrate: bis 4:1
 Längsschrumpf: -10 % max.
 Min. Schrumpftemperatur: +120 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: nicht flammwidrig
 Betriebstemperatur : -55 °C bis +110 °C
 Wärmeschock Test: 4h/225°C
 Verhalten beim Wärmeschock: nicht zersplitternd, nicht fließend, nicht tropfend

Wärmealterung Test: 168h/150°C ASTM D2671
 Zugfestigkeit bei Wärmealterung: 12 MPa
 Bruchdehnung bei Wärmealterung: 300 %
 Flexibilität bei Kälte: nicht zersplitternd ASTM D2671

Durchschlagsfestigkeit: 15 IEC 60243
 Isolierstoffklasse: A (VDE 0530)
 Zugfestigkeit: 12 MPa ASTM D2671
 Bruchdehnung: 350 ASTM D2671
 Wasserabsorption: 0.2 %



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.