

Hilfsstromschalter, kleine Leistung 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)






Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Hilfsstromschalter
Ausführung des Produkts	anbaubar
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	20 000
Schutzart IP	IP20
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Hilfsschalter	Ja
Produkterweiterung	Hilfsschalter
Anzahl	
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Anzahl der Öffner	1
Anzahl der Schließer	1
Anzahl der Wechsler	0
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	0,5 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen	24 ... 12

#### Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	9 mm
Tiefe	70 mm
Nettogewicht	66 g
Umgebungstemperatur	-25 ... +55 °C
	-40 ... +75 °C

#### Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Schiffbau	sonstiges	Railway
 VDE	 EG-Konf.	 LRS	<a href="#">Sonstige</a>	<a href="#">Schwingen / Schocken</a>

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3013>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3013>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3013](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3013)

##### CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

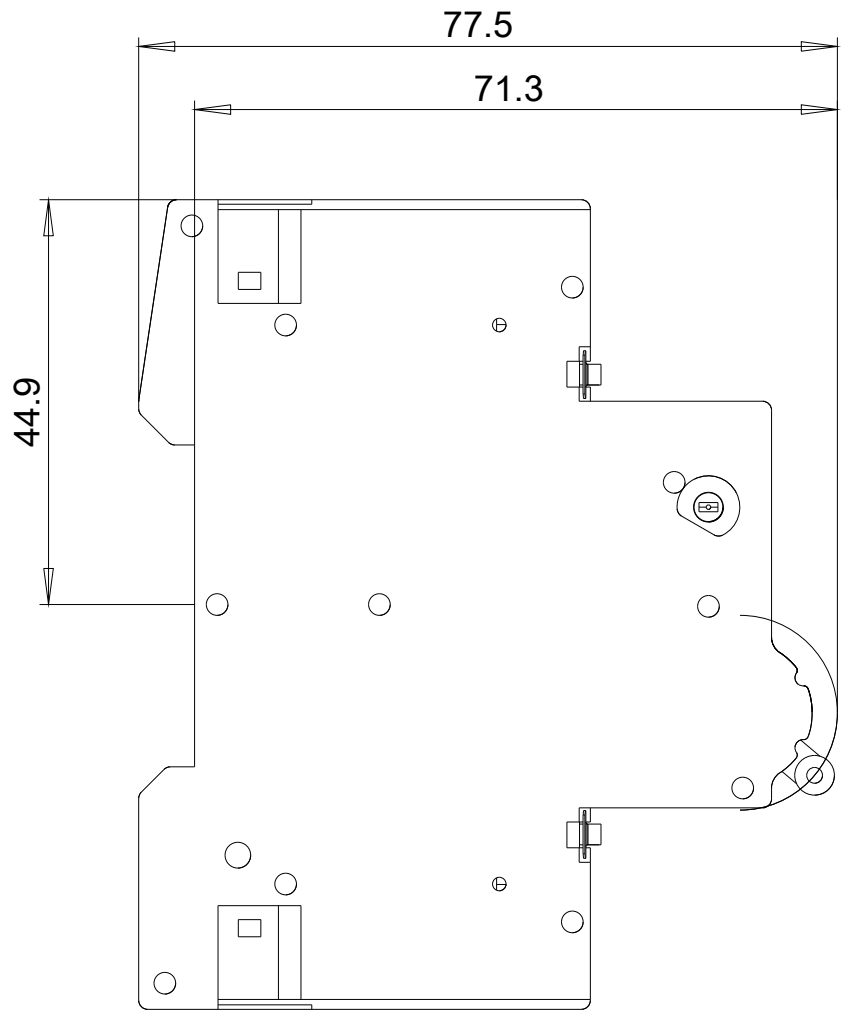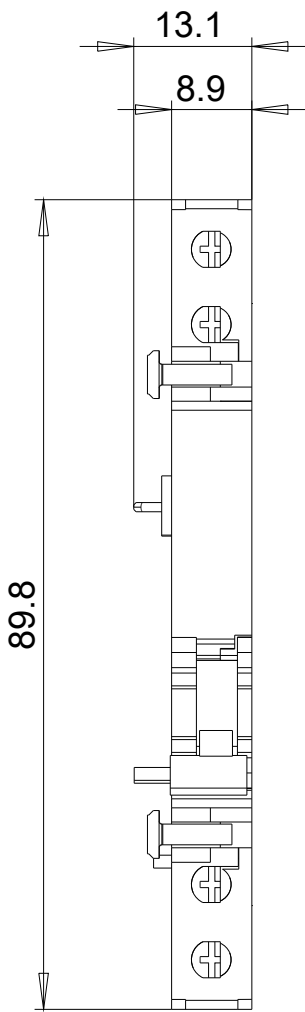

13 21

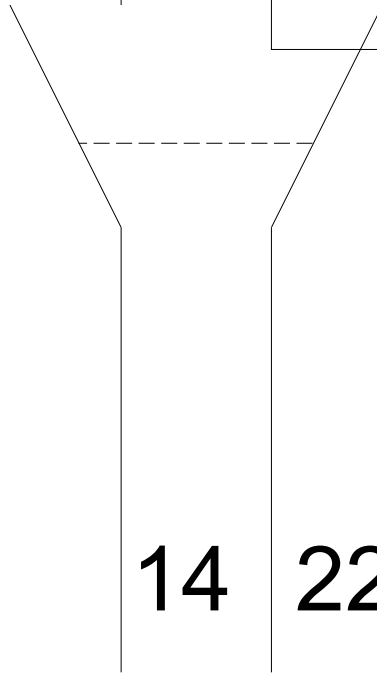

14 22

