


KOMBI-GERÄT MIT BINÄREIN-/AUSGANG

FUNKTIONSERWEITERUNG

SCHALTEN / MELDEN



Beispielanwendung

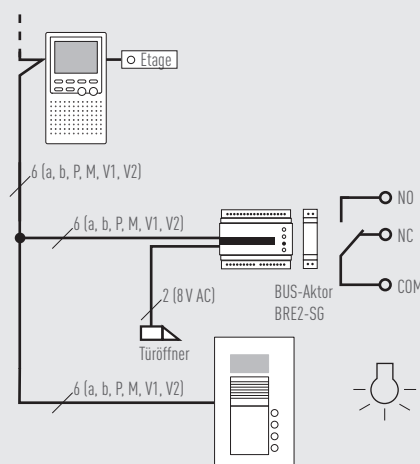

TCS:
BUS

Ausgang für Schaltfunktionen und Eingang zum Auslösen von Steuerfunktionen

HxBxT in mm

Artikel-Nr.

85 x 17,5 x 60 (1 TE)

BRE2-SG

BRE2-SG

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Ausführen von Schalt- und Meldefunktionen in TCS:BUS-Anlagen
- > Ausgang für Schaltfunktionen
- > Eingang zum Auslösen von Steuerfunktionen
- > Zustandsanzeige für Eingang/Ausgang
- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > potentialfreier Relaiskontakt
- > Schaltzeit einstellbar
- > Parameter einstellbar
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugeschäft 1 TE für Hutschiene

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Eingangsstrom: max. 30 mA
- > Glimmlampenstrom: max. 150 mA (230 V, 50/60 Hz)
- > Reiheneinbaugeschäft H x B x T mm: 85 x 17,5 x 60
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C



<http://www.tcsag.de/produkte>

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de