


**TULKA starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 LED**  
**Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter**  
 Article nr.: R5766V4AUWWOK

für die Innen- und Außenanwendung, IP 55 · Gehäuse: V4A Edelstahl, Glasreflektor, Schutzglas ·  
 Gehäusefarbe: Edelstahl · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700 K  
 · Lichtstrom: 738 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC ·  
 Schutzklasse III · Einbautiefe: 55 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außenmaße: 82 x 82 mm ·  
 Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

**TECHNICAL DATA**

Unit Code	Stück
BAR code	4012094476605
Housing colour	Edelstahl
Length	82.00 mm
Width	82.00 mm
Height	44.00 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	55.00 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	738.00 lm



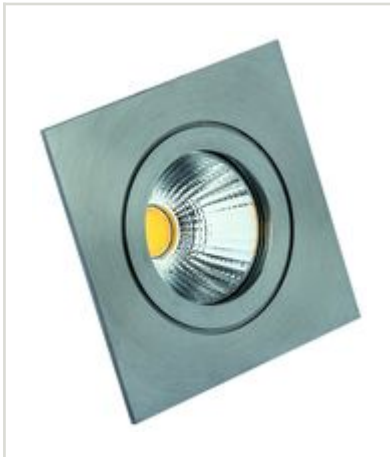


**TULKA starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 LED**  
**Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter**  
Article nr.: R5766V4AUWWOK

## TECHNICAL DATA

Lamp	Inklusive LED
IP rating	55
Power	8 W
Current mA	350 mA
Lamp base	ohne
Amount of LED	1
Material	Edelstahl
Temperature range	-20 - 40
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	54.000 h



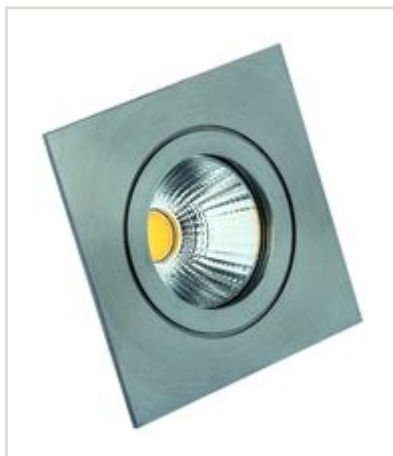

**TULKA starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 LED**  
**Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter**  
Article nr.: R5766V4AUWWOK

## TECHNICAL DRAWING

