

Presszange - CRIMPFOX 6S-F - 1212043


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm² ... 6 mm², frontale Einführung, Vierkant-Crimp

Artikeleigenschaften

- ✓ Umfangreiches Presszangen-Programm
- ✓ Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
- ✓ Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
- ✓ Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- ✓ Entriegelbare Zwangssperre

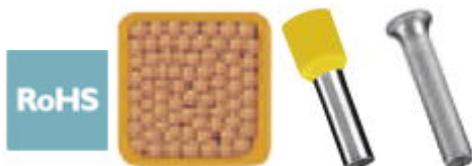

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Verpackungseinheit | 1 STK |
| GTIN |  4 046356 453875 |
| GTIN | 4046356453875 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 446,180 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 462,300 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Herkunftsland | Schweden |
| Verkaufsschlüssel | N1 - Werkzeuge + Drucker |

Technische Daten

Maße

| | |
|------------|--------|
| Länge (b) | 198 mm |
| Breite (a) | 18 mm |
| Höhe | 59 mm |

Allgemein

| | |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

Presszange - CRIMPFOX 6S-F - 1212043


Technische Daten

Allgemein

| | |
|------------------|--|
| Verpressung | Vierkant-Crimp |
| Kontaktart | isolierte und unisolierte Aderenhülsen |
| Benennung | Crimpstelle 1 |
| Querschnitt min. | 0,5 mm ² |
| Querschnitt max. | 6 mm ² |
| AWG min | 20 |
| AWG max | 10 |
| Benennung | Crimpstelle 3 |
| | Crimpstelle 4 |
| Gesenkstation | Crimpstelle 5 |
| Gewicht | 376 g |

Zeichnungen

Produktzeichnung

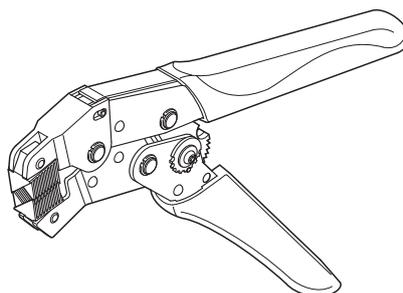

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 21040301 |
| eCl@ss 4.1 | 21040301 |
| eCl@ss 5.0 | 21040301 |
| eCl@ss 5.1 | 21040301 |
| eCl@ss 6.0 | 21043811 |
| eCl@ss 7.0 | 21043811 |
| eCl@ss 8.0 | 21043811 |
| eCl@ss 9.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001186 |
| ETIM 3.0 | EC001186 |
| ETIM 4.0 | EC001186 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |

Presszange - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

Klassifikationen

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 27112118 |
| UNSPSC 7.0901 | 27111518 |
| UNSPSC 11 | 23171604 |
| UNSPSC 12.01 | 27111518 |
| UNSPSC 13.2 | 27111518 |

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

| | | |
|-----|--|---------------|
| EAC | | EAC-Zulassung |
|-----|--|---------------|

| | | |
|-----|--|-------------------|
| EAC | | C-DE.A*77.B.00766 |
|-----|--|-------------------|

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Ersatzfeder - CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



Ersatz-Rückholfeder
