

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

### Artikeleigenschaften

- Kontur- und teilungsgleich zu den Grundklemmen
- Geprüft für Bahnanwendungen

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 017918 832629
GTIN	4017918832629
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,254 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,512 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

### Technische Daten

#### Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Anwendungsbereich	Bahnindustrie
	Maschinenbau
	Anlagenbau

# Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Offene Seitenwand	Ja
Steckzyklen mechanisch	100
Ergebnis Prüfung Schwingen, Breitbandrauschen	Prüfung bestanden
Prüfspezifikation Schwingen, Breitbandrauschen	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Prüfspektrum	Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut
Prüffrequenz	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-Pegel	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Beschleunigung	0,58 g
Prüfdauer je Achse	5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis Schockprüfung	Prüfung bestanden
Prüfspezifikation Schockprüfung	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	5 g
Schockdauer	30 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Brandverhalten für Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2)	Prüfung bestanden
Prüfverfahren mit einer Prüf Flamme (DIN EN 60695-11-10)	V0
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I	2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F	2
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

### Maße

Breite	5,2 mm
--------	--------

# Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

## Technische Daten

### Maße

Deckelbreite	2,2 mm
Länge	48,5 mm
Höhe NS 35/7,5	36,5 mm
Höhe NS 35/15	44 mm

### Anschlussdaten

Hinweis	Bitte beachten Sie die Strombelastbarkeit der Tragschienen.
Anschlussart	Zugfeder- / Steckanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC 61984
Leiterquerschnitt starr min	0,08 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG min	28
Leiterquerschnitt AWG max	12
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	28
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max:	2,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	0,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	8 mm ... 10 mm
Lehrdorn	A3

### Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CSA
	IEC 61984
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3


### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten


## Zeichnungen

# Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

Schaltplan



Diagramm

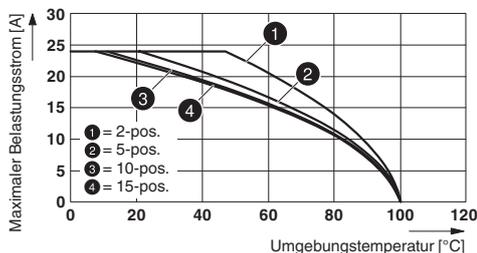

Gilt für alle Steckervarianten SP...

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141141
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141141
eCl@ss 9.0	27141141

### ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Approbationen

### Approbationen

#### Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / LR / BV / RS / IECCEB Scheme / EAC / EAC / DNV GL / DNV GL / EAC / cULus Recognized

# Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

## Approbationen

Ex Approbationen

### Approbationsdetails

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	13631
mm²/AWG/kcmil		28-12	

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 60425
mm²/AWG/kcmil		28-12	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		<a href="http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a>	40019518
mm²/AWG/kcmil		0.2-4	

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 60425
mm²/AWG/kcmil		28-12	

LR		<a href="http://www.lr.org/en">http://www.lr.org/en</a>	05/20042
----	--	---	----------

BV		<a href="http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials">http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials</a>	27721/A0 BV
----	--	---	-------------

RS		<a href="http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php">http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php</a>	11.04057.250
----	--	---	--------------

# Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

## Approbationen

IECEE CB Scheme		<a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a>	DE1-52903
-----------------	--	---	-----------

EAC			7500651.22.01.00246
-----	--	--	---------------------

EAC			EAC-Zulassung
-----	--	--	---------------

DNV GL		<a href="https://www.dnvgl.de/">https://www.dnvgl.de/</a>	E-13345 (E-9232)
--------	--	---	------------------

DNV GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	TAE00001CS
--------	--	---	------------

EAC			RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--	--------------------------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	
------------------	--	---	--

## Zubehör

### Zubehör

#### Abschlussdeckel

Abschlussdeckel - D-ST 2,5 - 3030417



Abschlussdeckel, Länge: 48,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: grau

Abschlussdeckel - D-ST 2,5-0,8 OG - 3030511



Abschlussdeckel, Länge: 48,6 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: orange

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Abteilungstrennplatte

Abteilungstrennplatte - ATP-ST 4 - 3030721



Abteilungstrennplatte, Länge: 59,8 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

#### Blindstopfen

Blindstopfen - CEC 2,5 - 3062757



Abdeckung für den Leiterschacht, 10-polig, für Zugfederklemmen (ST) und Reihenklemmen mit Push-in Technology (PT) in der Breite: 5,2 mm

#### Dokumentation

Montagematerial - ST-IL - 3039900

Bedienungsaufkleber für die ST-Klemme



#### Endhalter

Endhalter - E/AL-NS 35 - 1201662



Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 35 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium

#### Flansch

Schraubflansch - ST 2,5/1P-F - 3209837



Schraubflansch, zur Verschraubung von COMBI-Steckern, kontur- und teilungsgleich zu den jeweiligen COMBI-Klemmen

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

---

Rastflansch - ST 2,5/1P-FS - 3061376



Rastflansch, Breite: 5,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

---

### Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH WH - 0201663

Isolierhülse, Farbe: weiß



Isolierhülse - MPS-IH RD - 0201676

Isolierhülse, Farbe: rot



Isolierhülse - MPS-IH BU - 0201689

Isolierhülse, Farbe: blau



Isolierhülse - MPS-IH YE - 0201692

Isolierhülse, Farbe: gelb



## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

Isolierhülse - MPS-IH GN - 0201702

Isolierhülse, Farbe: grün



Isolierhülse - MPS-IH GY - 0201728

Isolierhülse, Farbe: grau



Isolierhülse - MPS-IH BK - 0201731

Isolierhülse, Farbe: schwarz



Isolierhülse - ISH 2,5/0,2 - 3002843

Isolierhülse, Farbe: weiß



Isolierhülse - ISH 2,5/0,5 - 3002856

Isolierhülse, Farbe: grau



## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

Isolierhülse - ISH 2,5/1,0 - 3002869



Isolierhülse, Farbe: schwarz

---

Klemmenmarker beschriftet

Warnabdeckung - WST 2,5 - 3030941



Warnabdeckung, 5-polig, für Klemmenbreite: 5,2 mm

---

Zackband - ZB 5 CUS - 0824962



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

---

Zackband - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 491-500, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

---

Zackband - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Zackband - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: gleiche Zahlen 1 oder 2 usw. bis 100, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

#### Marker für Klemmen - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

#### Marker für Klemmen - UC-TM 5 CUS - 0824581



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 4,6 mm

#### Marker für Klemmen - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm

#### Zackband flach - ZBF 5 CUS - 0825025



Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Zackband flach - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 491-500, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

---

#### Zackband flach - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 91-100, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

---

#### Zackband flach - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 2-20, 22-40, usw. bis 82-100, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

---

#### Zackband flach - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: ungerade Zahlen 1-19, 21-39 usw. bis 81-99, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm

---

#### Marker für Klemmen - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 5,1 mm

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Marker für Klemmen - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,4 x 4,7 mm

---

#### Klemmenmarker unbeschriftet

#### Zackband - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,1 x 10,5 mm

---

#### Marker für Klemmen - UC-TM 5 - 0818108



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 4,6 mm

---

#### Marker für Klemmen - UCT-TM 5 - 0828734



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm

---

#### Zackband flach - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,1 x 5,2 mm

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Marker für Klemmen - UC-TMF 5 - 0818153



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 5,1 mm

#### Marker für Klemmen - UCT-TMF 5 - 0828744



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,4 x 4,7 mm

### Kodierelement

#### Kodierstern - PC - 3040588



Kodierstern, Länge: 3 mm, Breite: 3 mm, Höhe: 6 mm, Farbe: rot

### Prüfstecker

#### Prüfstecker - MPS-MT - 0201744



Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt, Farbe: silber

#### Prüfstecker - PS-5 - 3030983



Prüfstecker, Farbe: rot

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

Prüfstecker - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Prüfstecker, Farbe: rot

---

### Prüfsteckerbuchse

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

---

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

---

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

---

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

---

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

---

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

---

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

---

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

Prüfadapter - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung

---

### Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Schraubendreher - ST-BW - 1207608



Betätigungswerkzeug, für alle 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup> Zugfedern

---

### Steckbrücke

Steckbrücke - FBSR 2-5 - 3033702



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Steckbrücke - FBSR 3-5 - 3001591



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

Steckbrücke - FBSR 4-5 - 3001592



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

---

Steckbrücke - FBSR 5-5 - 3001593



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

---

Steckbrücke - FBSR 10-5 - 3033710



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

---

### Tragschiene

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silber

---

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: weiß

---

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: weiß

---

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Aluminium, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

---

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

---

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

---

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Kupfer, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



---

### Trennplatte

Distanzplatte - DP PS-5 - 3036725



Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

---

### Optionales Zubehör

Stecker - SP 2,5/ 1 - 3040258



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

Stecker - SP 2,5/ 2 - 3040261



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

Stecker - SP 2,5/ 3 - 3040274



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SP 2,5/ 4 - 3040287



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP 2,5/ 5 - 3040290



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP 2,5/ 6 - 3040300



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP 2,5/ 7 - 3040313



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 7, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP 2,5/ 8 - 3040326



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SP 2,5/ 9 - 3040339



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 9, Polzahl: 9, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP 2,5/10 - 3040342



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP 2,5/11 - 3040355



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 11, Polzahl: 11, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP 2,5/12 - 3040368



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 12, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP 2,5/13 - 3040371



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Polzahl: 13, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SP 2,5/14 - 3040384



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP 2,5/15 - 3040397



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP 2,5/ 1 BU - 3040698



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

---

#### Stecker - SP 2,5/ 1 GNYE - 3040708



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

---

#### Stecker - SPB 2,5/ 1 - 3040106



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SPB 2,5/ 2 - 3040119



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPB 2,5/ 3 - 3040122



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPB 2,5/ 4 - 3040135



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPB 2,5/ 5 - 3040143



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPB 2,5/ 6 - 3040151



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SPB 2,5/ 7 - 3040164



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 7, Polzahl: 7, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPB 2,5/ 8 - 3040177



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 8, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPB 2,5/ 9 - 3040180



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 9, Polzahl: 9, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPB 2,5/10 - 3040193



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPB 2,5/11 - 3040203



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 11, Polzahl: 11, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SPB 2,5/12 - 3040216



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 12, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPB 2,5/13 - 3040229



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Polzahl: 13, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPB 2,5/14 - 3040232



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 14, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPB 2,5/15 - 3040245



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Polzahl: 15, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPB 2,5/ 1 BU - 3040724



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SPB 2,5/ 1 GNYE - 3040711



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

---

#### Stecker - SPDB 2,5/ 1 - 3040407



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPDB 2,5/ 2 - 3040410



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPDB 2,5/ 3 - 3040423



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPDB 2,5/ 4 - 3040436



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SPDB 2,5/ 5 - 3040449



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPDB 2,5/ 6 - 3040452



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPDB 2,5/ 7 - 3040465



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 7, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPDB 2,5/ 8 - 3040478



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPDB 2,5/ 9 - 3040481



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 9, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SPDB 2,5/10 - 3040494



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPDB 2,5/11 - 3040504



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 11, Polzahl: 11, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPDB 2,5/12 - 3040517



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 12, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPDB 2,5/13 - 3040520



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Polzahl: 13, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPDB 2,5/14 - 3040533



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 14, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SPDB 2,5/15 - 3040546



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPDB 2,5/ 1 BU - 3040737



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

---

#### Stecker - SPDB 2,5/ 1 GNYE - 3040740



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

---

#### Stecker - SP-H 2,5/ 1 - 3210619



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP-H 2,5/ 2 - 3210622



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SP-H 2,5/ 3 - 3210635



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP-H 2,5/ 4 - 3210648



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP-H 2,5/ 5 - 3210651



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP-H 2,5/ 6 - 3210664



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP-H 2,5/ 7 - 3210677



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 7, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SP-H 2,5/ 8 - 3210680



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 8, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP-H 2,5/ 9 - 3210693



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 9, Polzahl: 9, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP-H 2,5/10 - 3210703



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP-H 2,5/11 - 3210716



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 11, Polzahl: 11, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SP-H 2,5/12 - 3210729



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 12, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SP-H 2,5/13 - 3210732



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Polzahl: 13, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

#### Stecker - SP-H 2,5/14 - 3210745



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 14, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

#### Stecker - SP-H 2,5/15 - 3210758



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Polzahl: 15, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

#### Stecker - SP-H 2,5/ 1 BU - 3210761



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

#### Stecker - SP-H 2,5/ 1 GNYE - 3210774



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/ 1-L - 3210787



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-L BU - 3210790



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-L GNYE - 3210800



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SP-H 2,5/ 1-M - 3210813



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-M BU - 3210826



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

Stecker - SP-H 2,5/ 1-M GNYE - 3210839



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SP-H 2,5/ 1-R - 3210842



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-R BU - 3210855



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau

Stecker - SP-H 2,5/ 1-R GNYE - 3210868



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - SPV 2,5/ 1 - 3041710



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SPV 2,5/ 2 - 3041723



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 3 - 3041736



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 4 - 3041749



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 5 - 3041752



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 6 - 3041765



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SPV 2,5/ 7 - 3041778



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 7, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 8 - 3041781



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 9 - 3041794



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 9, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/10 - 3041804



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/11 - 3041817



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 11, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SPV 2,5/12 - 3041820



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/13 - 3041833



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/14 - 3041846



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/15 - 3041859



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 1 BU - 3061017



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: blau

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SPV 2,5/ 1 GNYE - 3061020



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grün-gelb

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 1-L - 3041024



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 1-L BU - 3041037



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: blau

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 1-L GNYE - 3041040



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grün-gelb

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 1-M - 3041053



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

## Zugfeder-Schutzleiterklemme - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

### Zubehör

#### Stecker - SPV 2,5/ 1-M BU - 3041066



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: blau

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 1-M GNYE - 3041079



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grün-gelb

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 1-R - 3041082



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 1-R BU - 3041095



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: blau

---

#### Stecker - SPV 2,5/ 1-R GNYE - 3041105



Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grün-gelb