

Hilfsstromschalter kleine Leistung, 2S für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP
 Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist
 Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)






Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Hilfsstromschalter
Ausführung des Produkts	anbaubar
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	20 000
Schutzart IP	IP20
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Hilfsschalter	Ja
Produkterweiterung	Hilfsschalter
Anzahl	
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	2
Anzahl der Wechsler	0
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5 ... 2,5 mm ²

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	0,5 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen	24 ... 12

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	9 mm
Tiefe	70 mm
Nettogewicht	67 g
Umgebungstemperatur	-25 ... +55 °C
	-40 ... +75 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Schiffbau	sonstiges	Railway
 VDE	 EG-Konf.	 LRS	Sonstige	Schwingen / Schocken

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3014>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3014>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3014

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

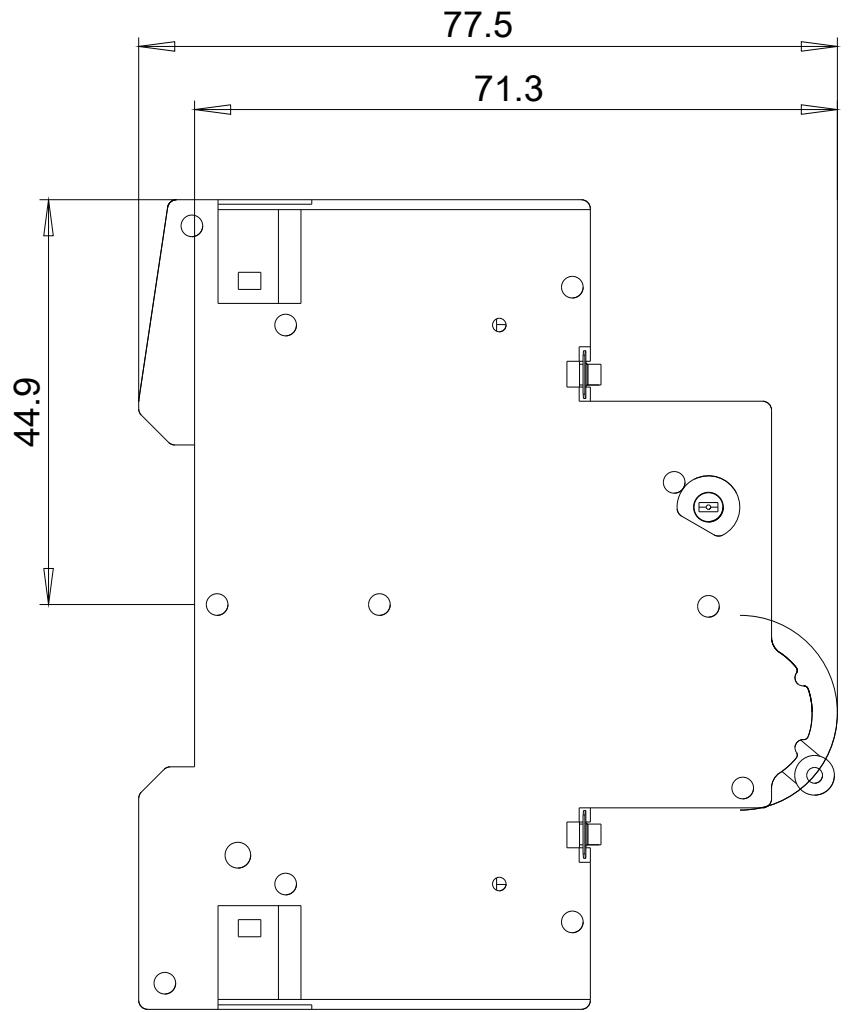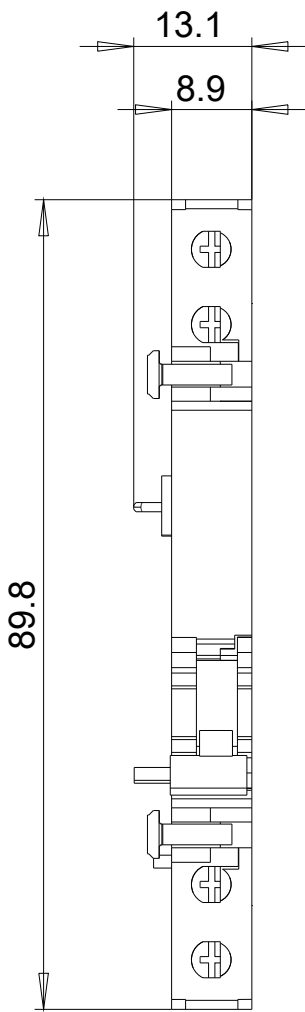

13 | 23

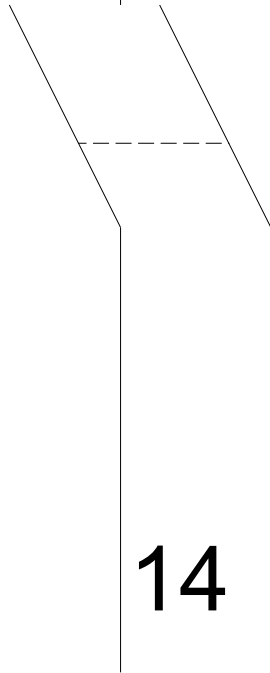

14 | 24

