

D-SUB-Kontaktträger - VS-25-ST-DSUB-CD-B - 1689954

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 3, für 25 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...



RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 914356
GTIN	4017918914356
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,460 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,460 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	25
Steckgesicht	D-SUB 25
Steckzyklen	≥ 500
Anschlussart	Crimpanschluss
Steckkraft pro Signalkontakt	≤ 3,40 N
Montageart	Bohrung
Bauform	25
Gehäusegröße	3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

Materialangaben

D-SUB-Kontaktträger - VS-25-ST-DSUB-CD-B - 1689954

Technische Daten

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Stahl, verzinkt
Material Kontaktträger	glasfaserverstärktes Thermoplast UL 94 V0

Elektrische Kennwerte

Polzahl	25
Bemessungsstrom	5 A (bei 20 °C)
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsspannung (III/3)	125 V
Prüfspannung	1200 V

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten


Zeichnungen

Schemazeichnung

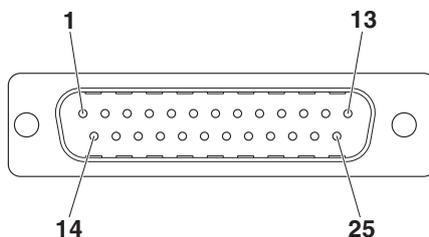

D-SUB-Kontaktträger - VS-25-ST-DSUB-CD-B - 1689954

Maßzeichnung

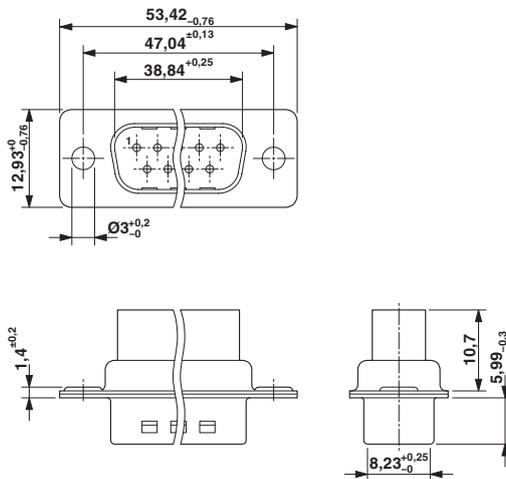

D-SUB-Kontaktträger

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261203
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

D-SUB-Kontaktträger - VS-25-ST-DSUB-CD-B - 1689954

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
---------------	---	---	---------------

EAC			B.01742
-----	--	--	---------

Zubehör

Zubehör

Crimpkontakt

D-SUB-Crimpkontakt - CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - 1418786



D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24-20

D-SUB-Crimpkontakt - CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - 1418784



D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 28-26

Tüllengehäuse

D-SUB-Kontaktträger - VS-25-ST-DSUB-CD-B - 1689954

Zubehör

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSSC25 - 1419719



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 3, Farbe: metallisch blank

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - 1419721



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 3, Farbe: metallisch blank

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - 1419727



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 3, Farbe: metallisch blank

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 - 1419728



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 3, Farbe: metallisch blank

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSFL25 - 1419736



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 3, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

D-SUB-Kontaktträger - VS-25-ST-DSUB-CD-B - 1689954

Zubehör

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-A/DSFL25 - 1419741



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 3, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-S/DSFL25 - 1419758



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 3, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-A/DSFL25 - 1419759



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 3, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung
