

Verschlusschraube - PROT-M12 FB - 1555538


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Verschlusschraube M12 in Edelstahl, für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder für die Lebensmittelindustrie



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 046356 170543
GTIN	4046356170543
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,751 g
Zolltarifnummer	73269098
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP67
	IP69K

Allgemein

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
------------------	--------

Material

Material	Edelstahl V4A
----------	---------------


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Verschlusschraube - PROT-M12 FB - 1555538

Zeichnungen

Maßzeichnung

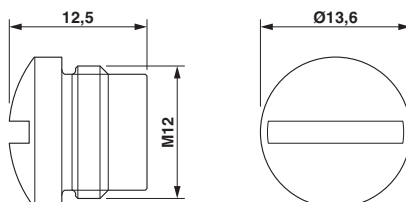

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	23111190
eCl@ss 9.0	23111190

ETIM

ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000032

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	31161501

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Verschlusschraube - PROT-M12 FB - 1555538

Approbationen

Approbationsdetails

EAC	EAC	EAC-Zulassung
-----	------------	---------------

Zubehör

Zubehör

Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SZF 3-1,0X5,5 - 1206612



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 1,0x5,5x150mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz