

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-M 8MS-4CON-L 90 - 1440096

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 4-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M8 Gewinde, verdrehgeschützt, mit gewinkeltem Lötanschluss

Artikeleigenschaften

✓ Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20 STK
GTIN	 4 046356 480888
GTIN	4046356480888
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,500 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	50 V AC
	60 V DC
Polzahl	4
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M8-Steckverbinder IEC 61076-2-104

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-M 8MS-4CON-L 90 - 1440096

Technische Daten

Allgemein

Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Lötstifte
Montageart	Hinterwandmontage M8 x 1 mit Flachmutter

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Rändel	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR

Leitung

Normen/Bestimmungen	M8-Steckverbinder IEC 61076-2-104
---------------------	-----------------------------------

Normen und Bestimmungen


Normbezeichnung	M8-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	IEC 61076-2-104
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Environmental Product Compliance


China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung




Schemazeichnung



Polbild Stecker M8, 4-polig, Ansicht Stiftseite

Montagewand mit Durchgangsbohrung

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-M 8MS-4CON-L 90 - 1440096

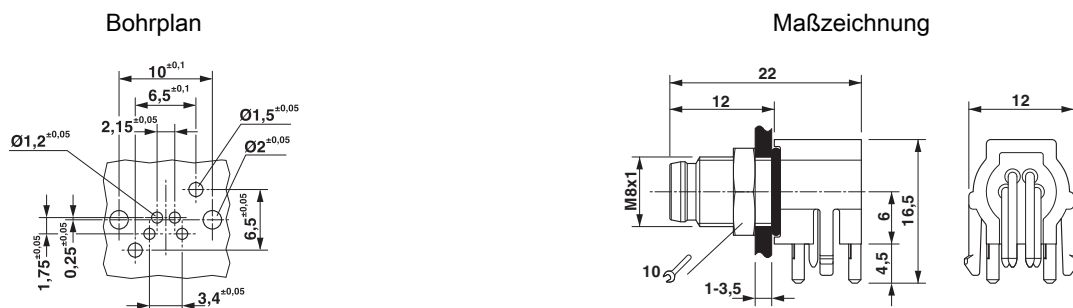

Bohrplan

M8-Einbaustecker

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Einbausteckverbinder - SACC-DSIV-M 8MS-4CON-L 90 - 1440096

Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>