

## Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDS 2,5-5,08-EX - 1732137

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(http://phoenixcontact.de/download)



Leiterplattenklemme, Nennstrom (Ex): 22 A, Nennspannung (Ex): 137 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

### Artikeleigenschaften

- Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
- Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
- Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
- Erfüllt erhöhte Sicherheitsanforderungen der Zündschutzart "Ex e" nach IEC 60079-7 für explosionsgefährdete Bereiche
- Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
- Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	 4 046356 280679
GTIN	4046356280679
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,359 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,359 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

### Technische Daten

#### Maße

Länge [ l ]	16,85 mm
Rastermaß	5,08 mm
Breite [ w ]	5,08 mm
Bauhöhe	14,2 mm

# Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDS 2,5-5,08-EX - 1732137

## Technische Daten

### Maße

Höhe [ h ]	17,7 mm
Pinlänge [P]	3,5 mm
Stiftabmessungen	0,8 x 0,8
Bohrlochdurchmesser	1,3 mm

### Allgemein

Artikelfamilie	ZFKDS(A) 2,5-EX
Isolierstoffgruppe	I
Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Isolierstoff	PA
Oberfläche Lötpin	Sn
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Polzahl	1


### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Notwendiges Zubehör	1732153 ZFKDSA 2,5-6,08 R-EX

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Zeichnungen

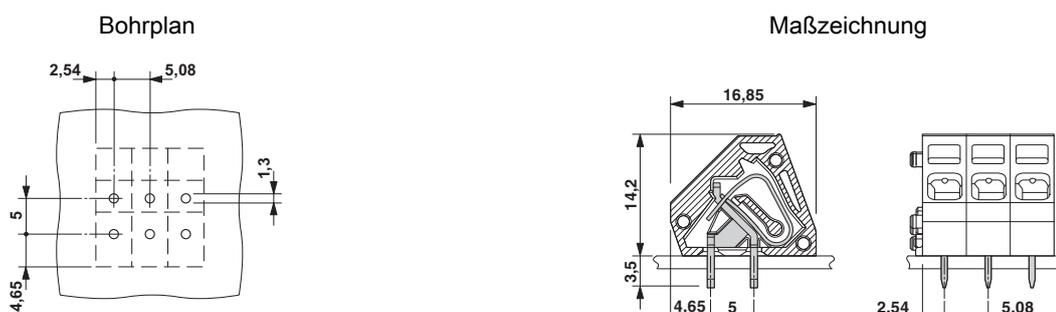

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141111
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401

# Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDS 2,5-5,08-EX - 1732137

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

ATEX / IECEx / EAC Ex

### Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	--	---------

## Zubehör

### Notwendiges Zubehör

Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDSA 2,5-6,08 R-EX - 1732153



Leiterplattenklemme, Nennstrom (Ex): 22 A, Nennspannung (Ex): 125 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

## Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDS 2,5-5,08-EX - 1732137

### Zubehör

---

#### Optionales Zubehör

Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDS 2,5-5,08 L-EX - 1732140



Leiterplattenklemme, Nennstrom (Ex): 22 A, Nennspannung (Ex): 125 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

---