

Deckenpräsenzmelder

PD4-S-K



weiß matt, ähnlich
RAL9010, Art.-Nr.: 92442



weiß matt, ähnlich
RAL9010, Art.-Nr.: 92444



weiß matt, ähnlich
RAL9010, Art.-Nr.: 92445

Produktinformationen

- Slave-Gerät speziell für Korridore
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- **Einsatzbeispiel:**
Überwachung langer Korridore

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	AP= Ø 101 x 76 mm DE= Ø 97 x 103 mm UP= Ø 97 x 84 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0,2 W
Erfassungsbereich:	vertikal 360°
Reichweite:	max. 40 m x 5 m quer max. 20 m x 3 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	250 m ² / 2,5 m Montagehöhe


Montagehöhe	2,4 m / 2,6 m / 2,5 m
min./max./empfohlen:	
Schutzart/-klasse:	AP= IP54 / Klasse II DE= IP20 / Klasse II UP= IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Impulsabstand:	2 oder 9 s

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PD4-S-K-AP	weiß matt, ähnlich RAL9010	92442	4007529924424
PD4-S-K-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92444	4007529924448
PD4-S-K-UP	weiß matt, ähnlich RAL9010	92445	4007529924455

Zubehör


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199	4007529921997
Wandhalterung PD4-AP	weiß	92441	4007529924417
Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP54	weiß	92376	4007529923762





Bemaßung 92445



Bemaßung 92444

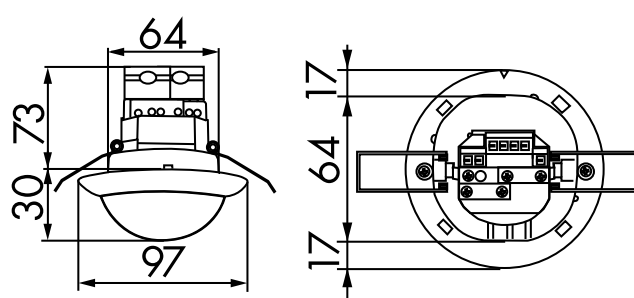


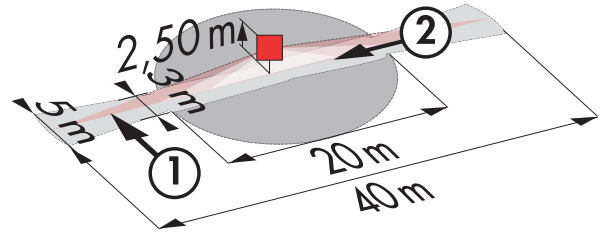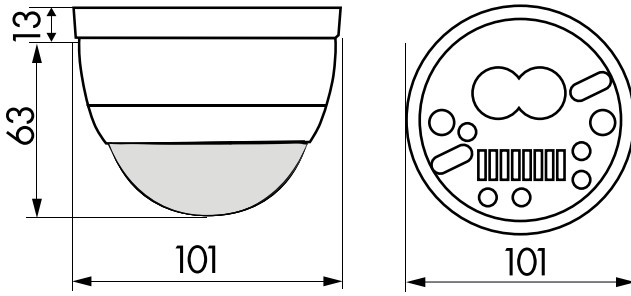

Bemaßung 92442

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

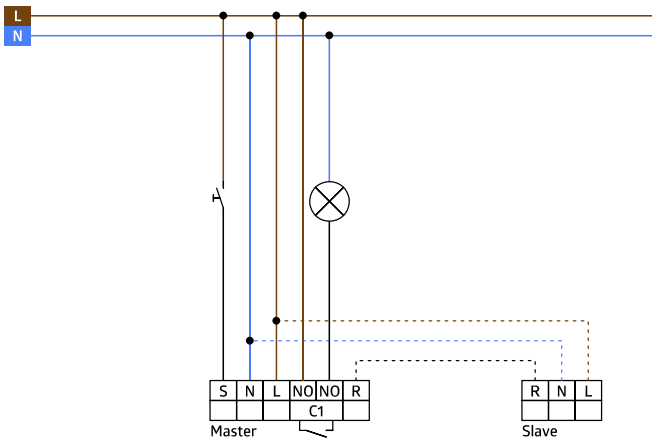

Schaltbild

© 2019 B.E.G. Brück Electronic GmbH