


Klemmenblock 6mm² zur Stromausspeisung und auch zur Verbindung von 3-Phasensammelschienen

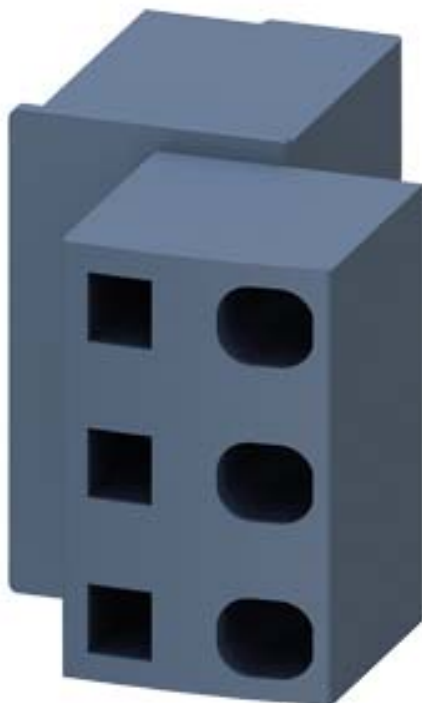

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Klemmenblock
Ausführung des Produkts		zur Stromausspeisung
Schutzart IP frontseitig		IP20
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert	V	500
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Strombelastbarkeit maximal	A	32

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Breite	mm	40,4
Höhe	mm	34,5
Tiefe	mm	50

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Federzuganschluss
---	--	-------------------

Art der anschließbaren Leiterquerschnitte

• für Hauptkontakte	
— eindrätig	1x (1,5 ... 6 mm ²)
— mehrdrätig	1x (1,5 ... 6 mm ²)
— feindrätig	
— mit Aderendbearbeitung	1x (1,5 ... 4 mm ²)
— ohne Aderendbearbeitung	1x (1,5 ... 6 mm ²)
• bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte	1x (15 ... 10)

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis

CE / UL / CSA / CCC

allgemeine Produktzulassung



EG-Konf.

[Sonstige](#)

Prüfbescheinigungen

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Schiffbau



sonstiges

[Bestätigungen](#)



VDE

Railway

[Schwingen / Schocken](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2917-5D>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2917-5D>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5D&lang=de

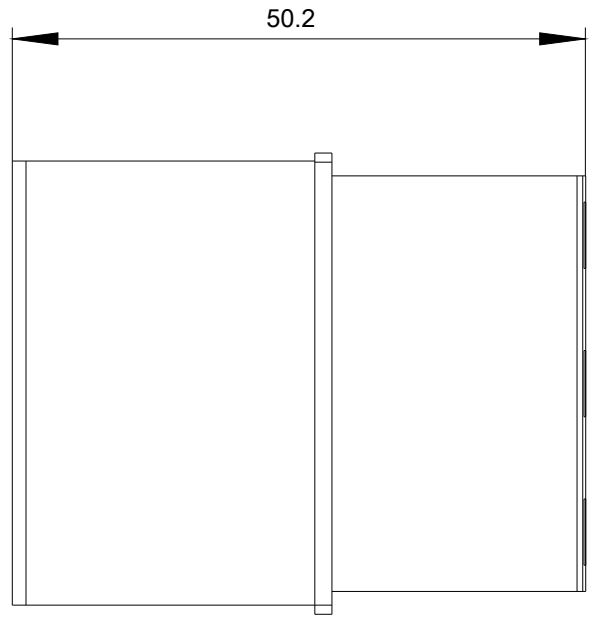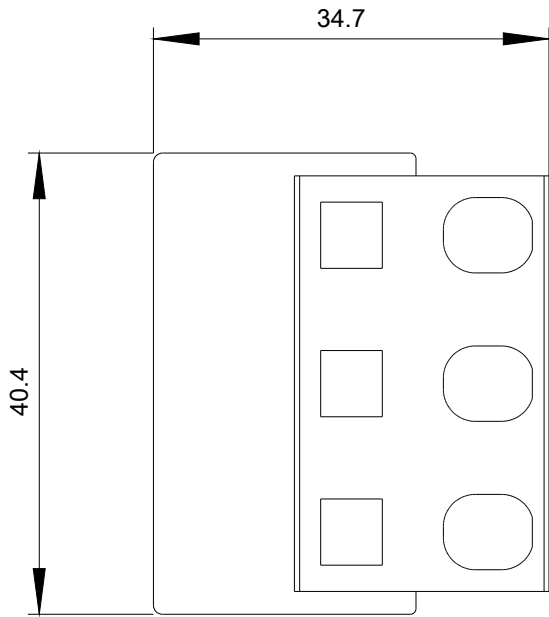

letzte Änderung:

29.04.2019