



DATENBLATT	5550 3200
SILVYN® LGEF-M	gültig ab : 15.03.2016

SILVYN® LGEF-M ist eine Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing und Edelstahl mit integrierter Innentülle für fixierte Anwendungen. Die Verschraubung ist passend für SILVYN® SSUE und kann in Offshore Anlagen und in mechanisch anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.



- Material:** Edelstahl
Messing vernickelt
- Eigenschaften:** Hohe Zugfestigkeit
Hohe Mechanische Beständigkeit
Öl beständig
Korrosionsbeständig
Entspricht der DIN EN IEC 61386
- Temperaturbereich:** SILVYN LGEF-M (Edelstahl) -100 bis 400 °C
SILVYN LGEF-M (Messing vernickelt) -50 bis 300 °C

Norm Referenz:  

Schutzart: IP 40


Passende Schläuche: SILVYN® SSUE



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: PDP: M. Wegerer	Dokument: DB55503200_01DE	Blatt 1 von 2
---------------------------------------	---------------------------	---------------

DATENBLATT	5550 3200
SILVYN® LGEF-M	gültig ab : 15.03.2016

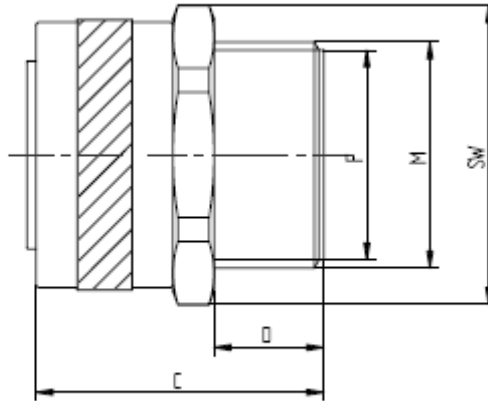

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewinde M	Nenngröße	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	Innen Ø F mm	SW
SILVYN LGES-M (Edelstahl)							
5550 3200	SILVYN® LGEF-M	M 12x1,5	10	21	8	5,6	14
5550 3201	SILVYN® LGEF-M	M 16x1,5	12	23	8	8,5	19
5550 3202	SILVYN® LGEF-M	M 16x1,5	16	25	10	11,5	19
5550 3203	SILVYN® LGEF-M	M 20x1,5	20	26,3	10	15,3	24
5550 3204	SILVYN® LGEF-M	M 25x1,5	25	32,5	10	19,1	29
5550 3205	SILVYN® LGEF-M	M 32x1,5	32	36,8	13	26,2	38
5550 3206	SILVYN® LGEF-M	M 40x1,5	40	39,8	14	34,6	48
5550 3207	SILVYN® LGEF-M	M 50x1,5	50	44,5	15	44,7	58
SILVYN LGES-M (Messing vernickelt)							
5550 3168	SILVYN® LGEF-M	M 12x1,5	10	21	7	5,6	13
5550 3169	SILVYN® LGEF-M	M 16x1,5	12	23	10	8,5	17
5550 3170	SILVYN® LGEF-M	M 16x1,5	16	25	10	11,5	20
5550 3171	SILVYN® LGEF-M	M 20x1,5	16	25	10	11,5	22
5550 3172	SILVYN® LGEF-M	M 20x1,5	20	26,3	10	15,3	24
5550 3173	SILVYN® LGEF-M	M 25x1,5	25	29,5	10	19,1	29
5550 3174	SILVYN® LGEF-M	M 32x1,5	32	36,8	13	26,2	36
5550 3175	SILVYN® LGEF-M	M 40x1,5	40	39	14	34,6	48
5550 3176	SILVYN® LGEF-M	M 50x1,5	50	42	15	44,7	58
5550 3177	SILVYN® LGEF-M	M 63x1,5	63	50	18	54,1	70
5550 3178	SILVYN® LGEF-M	M 75x1,5	75	60	20	66,4	84