

## Produktinformation

# 13 05 160 T BK

## Verdrahtungszange



- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
- Zum Greifen und Biegen von Drähten
- Zum Schneiden von mittelharterm und hartem Draht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Mit Präzisions-Abisolierlöchern
- Zum Crimpen von Aderendhülsen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	13 05 160 T BK
EAN	4003773080398
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	167 g
Abmessungen	160 x 85 x 21 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
Absturzsicherung	Ja

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112148

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Abisolieren



Schneiden



Crimpen 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>

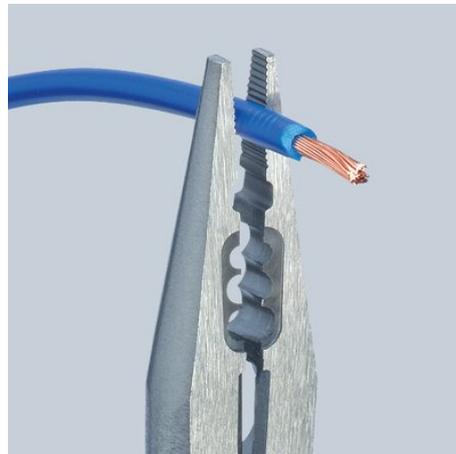

Greifen