


## Produktinformation

# 70 01 110 EAN

## Seitenschneider

DIN ISO 5749

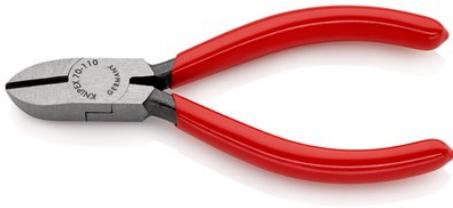

- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



| Allgemein                                     |                          |
|---|--------------------------|
| Artikel-Nr.                                   | 70 01 110 EAN            |
| EAN   | 4003773048138            |
| Zange   | schwarz atramentiert     |
| Kopf  | poliert                  |
| Griffe  | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht                                       | 81 g                     |
| Abmessungen                                   | 110 x 52 x 12 mm         |
| Norm  | DIN ISO 5749             |
| Reach   | Nein                     |
| RohS  | Nein                     |
| Technische Attribute                          |                          |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)      | Ø 3,0 mm                 |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 2,0 mm                 |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 1,2 mm                 |
| Klassifikation                                |                          |
| eCl@ss 5.1.4                                  | 21040302                 |
| ETIM 5.0                                      | EC000165                 |
| ETIM 6.0                                      | EC000165                 |
| proficl@ss 6.0                                | AAA949c004               |
| UNSPSC 13.1                                   | 27112114                 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten