

Produktinformation

87 21 250 SB

KNIPEX Cobra® QuickSet Hightech-Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Ganz öffnen, zuschieben, zupacken!
- Zusätzliche Schnelleinstellung an das Werkstück durch Zuschieben
- Verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert
- Die Einstellung direkt an das Werkstück kann durch einfaches Zuschieben erfolgen
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens bei der ersten Belastung. Danach ist die Griffweite der Zange fixiert und kann nur noch durch Drücken des Knopfes verstellt werden
- Um die Schiebefunktion erneut zu aktivieren, wird der Gelenkbolzen per Knopfdruck ausgedrückt und die Zange einmal ganz geöffnet
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

| | |
|-------------|--|
| Artikel-Nr. | 87 21 250 SB |
| EAN | 4003773073796 |
| Zange | grau atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 335 g |
| Abmessungen | 250 x 84 x 18 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| Reach | Nein |
| RohS | Nein |

Technische Attribute

| | |
|--|---------|
| Einstellpositionen | 25 |
| Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) | Ø 2 |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 46 mm |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 50 mm |


Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112112 |


Ersatzteile

| | |
|----------|--|
| 87 09 01 | Ersatzteilsortiment Verstellung für 86/87 XX 250/300 (ohne 87 2X XXX), |
| 87 29 01 | Ersatzteilsortiment 87 2X-250, |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

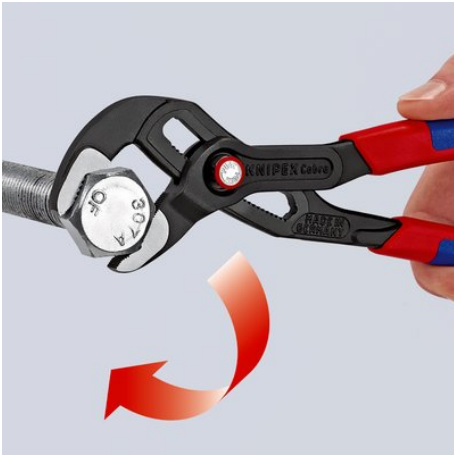

Gelenkbolzen rastet bei Belastung ein

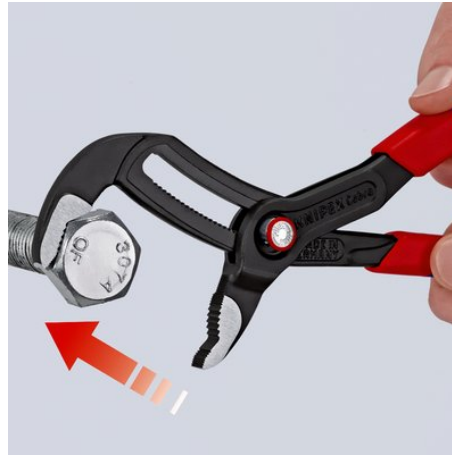

Maul anlegen - Zange einfach zuschieben



Knopf drücken - Zange vollständig öffnen