

Hilfsstromschalter mit Prüftaste, 2S für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP  
Einbauswitcher 5TL1, FI/LS 5SU1 FI 5SV, für kleine Leistung (bei  
5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Hilfsstromschalter
Ausführung des Produkts	anbaubar
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	20 000
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Hilfsschalter	Ja
Produkterweiterung	Hilfsschalter
Anzahl	
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	2
Anzahl der Wechsler	0

## Anschlüsse

<b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	0,5 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen	24 ... 12

## Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	9 mm
Tiefe	70 mm
Nettogewicht	45 g
Umgebungstemperatur	-25 ... +55 °C -40 ... +75 °C

## Approbationen Zertifikate

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Railway</b>
------------------------------------	------------------------------	----------------



VDE



EG-Konf.

[Schwingen / Schocken](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3014-2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3014-2>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3014-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3014-2)

**CAX-Online-Generator**


<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



13 | 23

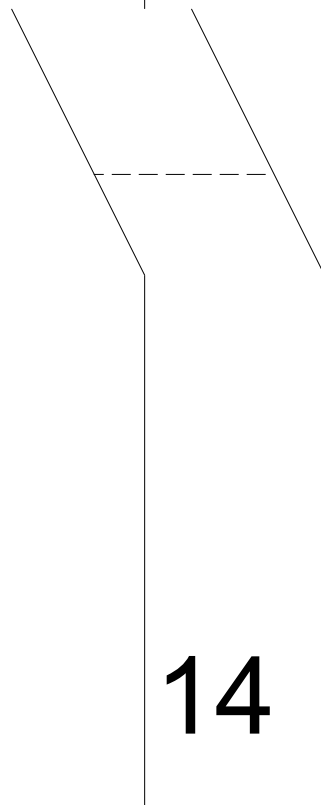

14 | 24

