


HF-Bewegungsmelder

983110.012 | Zubehör



Zubehör
4068754021135
L 700, B 85, H 37

Deckeneinbau
weiß

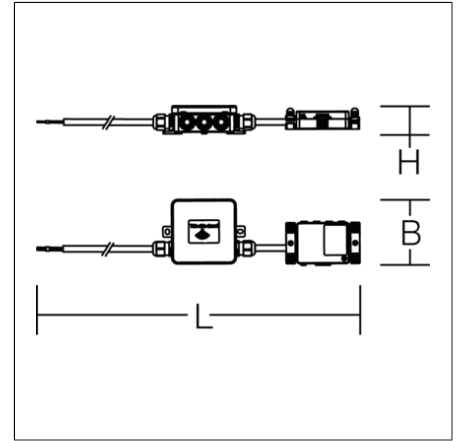

HF-Bewegungsmelder in separater Gerätebox. Nicht geeignet für Metalldecken. Anschlussdose inkl. Zugentlastung, mit 5-poliger Anschlussklemme durch 5-adrige 150 mm lange Anschlussleitung mit HF-Bewegungssensor verbunden. 2-polige Leitung zwischen Bewegungsmelder und Leuchte 600 mm lang mit offenen Aderenden. Bewegungsmelder über Tasten einstellbar Funktionsparameter Bewegungsmelder: HF-Melder 5,8 GHz. Haltezeit: 5 Sek. - 30 Min., in 7 Stufen einstellbar. Erfassungswinkel 30°-150°. Reichweite: bis zu 10 m, in bis zu 5 Stufen einstellbar. Einstellbar in Gerätebox. Helligkeitssensor ohne Funktion.

Produktdaten

Länge L	700 mm
Breite B	85 mm
Höhe H	37 mm
Gewicht	222 g
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC