Artikel-Nr.: 2089000



Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage innen



Technische Daten

	theRonda P360 KNX UP WH
Montagehöhe	2 - 10 m
Maximale Höhe	15 m
Mindesthöhe	1,7 m
Messbereich Helligkeit	30 - 3000 lx
Erfassungswinkel	360°
Anschlussart	KNX Busklemme
T Montagear Änderungen und Druckfel	nler vorbeh Ðeckenmontage
www.th	eben.de/pr 30 ukt ,60mi9 000
-	-

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermitt Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


theRonda P360 KNX UP WH	
Kompaktleuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Glüh-/ Halogenlampen, LEDs	
Mischlichtmessung	
10 s - 120 min	
10 s - 30 min / inaktiv	
-15°C 50°C	
452 m² (ø 24 m 360°)	
Weiß	
IP 54 (im eingebauten Zustand)	


Artikel-Nr.: 2089000



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)
2 m	16 m² 4,5 m	380 m² 22 m	28 m² 6 m
2,5 m	24 m² 5,5 m	415 m² 23 m	38 m² 7 m
3 m	28 m² 6 m	452 m² 24 m	50 m² 8 m
3,5 m	38 m² 7 m	452 m² 24 m	50 m² 8 m
6 m		452 m² 24 m	50 m² 8 m
10 m		491 m² 25 m	50 m² 8 m

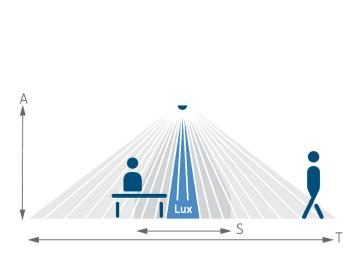




Erfassungsbereich nach Sensnorm IEC 63180


Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)	Sitzend (S)
2,5 m	434 m² 23,5 m	55 m² 8,4 m	50 m² 8 m
10 m	707 m² 30 m	79 m² 10 m	
15 m	616 m² 28 m	141 m² 13,4 m	

Artikel-Nr.: 2089000



Maßbilder

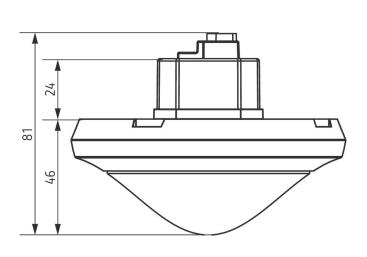

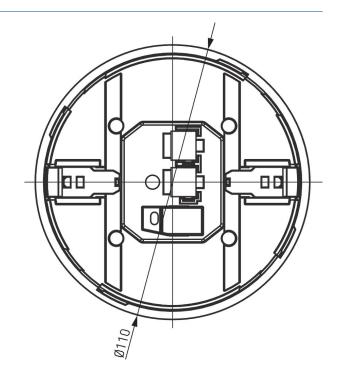

Zubehör

theSenda P Artikel-Nr.: 9070910



AP-Rahmen 110A WH Artikel-Nr.: 9070912



theSenda S Artikel-Nr.: 9070911



Abdeckclip Artikel-Nr.: 9070921



AP-Rahmen 110A GR Artikel-Nr.: 9070913



QuickSafe Ballschutzkorb Artikel-Nr.: 9070531



theSenda B Artikel-Nr.: 9070985

Decken-Einbaudose 73A

Artikel-Nr.: 9070917



Artikel-Nr.: 2089000



Zubehör

Cover 110 GR Artikel-Nr.: 9070591



Decken-Einbaudose 68A Artikel-Nr.: 9070992



AP-Rahmen 110A BK Artikel-Nr.: 9070600



Cover 110 BKArtikel-Nr.: 9070851

