

Aderendhülse - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Band-Aderendhülsen, 0,75 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, grau, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	500 STK
Mindestbestellmenge	500 STK
GTIN	 4 055626 043029
GTIN	4055626043029
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,091 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,091 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	14 mm
Abisolierlänge maximal	11 mm
Hülsenlänge	8 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	2,8 mm
Hülsendurchmesser	1,3 mm
Isolierkragenstärke	0,25 mm
Hülsenwandstärke	0,15 mm

Umgebungsbedingungen

Kurzzeittemperatur	120 °C
Dauertemperatur max	105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung)

Allgemein

Aderendhülse - Al 0,75- 8 GY S1 - 1200105

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material	E-CU
Beschichtung	galvanisch verzinkt

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Design nach Norm	DIN 46228-4:2017-05

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

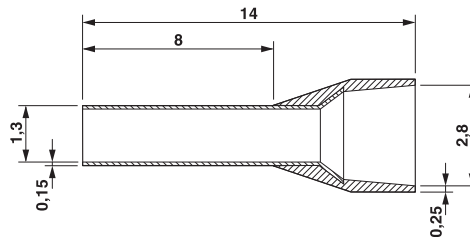

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201
eCl@ss 9.0	27400201

ETIM

ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005
ETIM 6.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27121703
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Aderendhülse - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cULus Listed			

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Multifunktionswerkzeug - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101



Werkzeug zur Verarbeitung von Aderendhülsen nach DIN 46228-4 0,5 mm² bis 2,5 mm² ausgestattet mit Zwangssperre, Magazin, Schneid-, Abisolier-, Verdrill- und Crimpeinheit.