

Artikel-Nr: 86890521

Strahler

LED Strahler QUADRONIUS HT DALI 912mm 2x119W tief40° ESG 26200lm




LED Strahler mit Abdeckscheibe aus
Einscheibensicherheitsglas (ESG), optimiert für
Umgebungstemperaturen bis +75°C. Gehäuse
aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet.
Konverter im Leuchtgehäuse integriert.
Elektrischer Anschluss durch Schnell-Steck-
System, kurze, alterungsbeständige
Dichtungen aus Silikon, Zweipunkt-Befestigung
durch Seilpendel (2.000 mm) mit
montagefreundlicher, werkzeugloser
Schnelljustierung

EAN 4018098264804 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische
Warennummer 94054099

A+

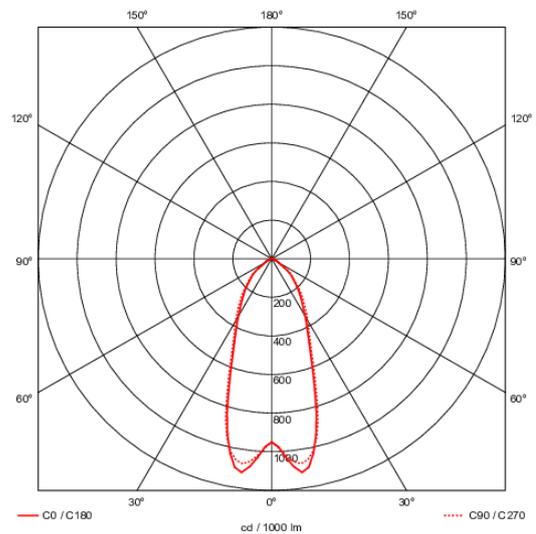

PRODUKT ANFRAGEN

LEUCHTMITTEL

| | |
|--------------------------------|-------|
| Leuchtentyp | LED |
| Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen | 2 |
| Farbtemperatur K | 4.000 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Anzahl LED | 128 |
| Farbtoleranz (initial MacAdam) | 4 |

LEISTUNG

| | |
|--------------------------|-------|
| Effektiver Lichtstrom lm | 26241 |
| Systemleistung W | 238 |
| Lichtstrom lm/W | 111 |
| Energieeffizienz-Klasse | A+ |

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------|---------------|
| Lichtlenkung | tiefstrahlend |
| Ausstrahlwinkel in ° | 40 |
| Optik | mit Linsen |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H | 23.3 / 23.5 |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Notleuchte | nein |
| Nennspannung | 220-240V 0/50/60 Hz |
| Schutzklasse SK | I |
| Betriebsgerät | LED-Konverter DIM DALI |
| Durchgangsverdrahtung mm ² | ohne |
| Glühdrahtprüfung | 960 °C - 5 sec. |
| D-Kennzeichnung | nein |
| Spannungsart | AC/DC |
| Leitungsschutz B10A | 1 |
| Leitungsschutz B16A | 2 |
| Leitungsschutz C10A | 3 |
| Leitungsschutz C16A | 5 |

BELASTBARKEIT

| | |
|------------------------------|----------------|
| IK-Stoßfestigkeitsgrad | 08 |
| Garantie in Jahren | 5 |
| L80/B10 Lebensdauer bei 25°C | 100000 |
| L70/B50 Lebensdauer bei 25°C | 100000 |
| Ungeschützter Aussenbereich | nicht geeignet |
| max. Tiefsttemperatur in °C | -40 |
| max. Höchsttemperatur in °C | 75 |
| Schutzart IP | 65 |

MAßE UND GEWICHTE

| | |
|------------------------|------|
| Länge in mm | 912 |
| Breite in mm | 288 |
| Höhe in mm | 135 |
| Außendurchmesser in mm | - |
| Nettogewicht in kg | 15.5 |

VERPACKUNG

| | |
|----------------------|-------|
| Länge m VPE | 0.99 |
| Breite m VPE | 0.355 |
| Höhe m VPE | 0.225 |
| Bruttogewicht kg VPE | 18.6 |

MONTAGE UND WARTUNG

| | |
|--------------------------|---------|
| Montageoption | Pendel |
| LED-Platine austauschbar | möglich |

MATERIAL

| | |
|----------------------------|----------------|
| Gehäusefarbe | Weiss RAL 9010 |
| Ausführung NaWaRoh möglich | nein |
| PRALUX | nein |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | ESG-Sicherheitsglas |

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

18.09.2018