


## LED-Leuchtstofflampe T5 16x288mm

Artikel-Nr.: 31401

Diese T5-Röhren werden häufig in Rasterdeckenleuchten oder in kleinen Wandleuchten, Spiegelschränken usw. verwendet. Diese Röhre kann einfach gegen die vorhandenen Leuchtstoffröhre...

Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: >120000  
Zündzeit/Startzeit (s): <0,5  
Lichtstromerhalt: L 70  
Power-Faktor: ca. 0,85

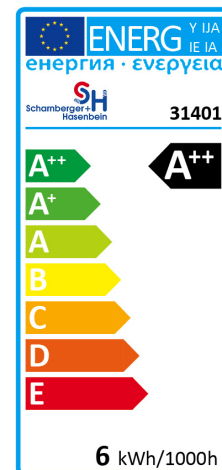

Energieeffizienzklasse:	A++
Nennspannung:	36...45 V
Nennstrom:	170...170 mA
Leistungsfaktor:	1
Lampenleistung:	6...6 W
Spannungsart:	DC
Lichtstrom:	720...720 lm
Lampenlichtausbeute:	120 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:	G5
Farbe:	weiß
Lichtfarbe:	850...850
Farbtemperatur:	5000...5000 K
Gehäusefarbe:	sonstige
Ausstrahlungswinkel:	140 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Dimmbar:	nein
Durchmesser:	15.3 mm
Länge:	288 mm
Schutzart (IP):	IP40
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	120000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	25000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0

Letzte Aktualisierung am: 22.11.2020 05:55:02



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de