

## LED-Panel Auf-/Einbau 620x620x11,5mm

Artikel-Nr.: 53549

Mit dem LED Panel kann man ganz besondere Akzente bei der Inneneinrichtung setzen. Durch die extra flache Bauform mit dem modernen Aluminiumrahmen sind sie vielseitig einsetzbar un...

Energieeffizienzklasse: A++ - A

Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2).

Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen.


Quecksilbergehalt (mg): 0

Schaltzyklen: >25000

Zündzeit/Startzeit (s): 0,0

Lichtstromerhalt: 80%

SDCM: <6

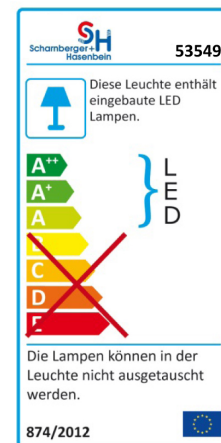

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Anbaumontage:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:	sonstige
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	100...240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	1000...1000 mA
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung RF:	ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C:	30000 h
Schutzart (IP):	IP20

Letzte Aktualisierung am: 22.11.2020 08:36:14



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	40...40 W
Max. Systemleistung:	40 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3600 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	620 mm
Höhe/Tiefe:	11.5 mm
Länge:	620 mm
Polzahl:	2
Leiterquerschnitt:	1.5 mm <sup>2</sup>

Letzte Aktualisierung am: 22.11.2020 08:36:14



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de