

## Digitale Verteilerschaltuhren - talento smart CE2

Artikel Nr. 43.04.0004.1 / EAN-Code 40109404010940045463



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die talento smart CE2 ist eine Kanalerweiterung die es ermöglicht zusammen mit der talento smart S25 ein System mit bis zu 8 Kanälen aufzubauen. Die Kanalerweiterung erhält ihre Konfiguration wie auch die Programme via Bluetooth 4.0 von der talento smart S25. Das System kann direkt über die talento smart S25 oder über Smartphone und den dazugehörigen Apps (Android und iOS) sowie PC programmiert werden.

### ANWENDUNGSBEREICHE

- ▶ Werbebeleuchtung
- ▶ Straßenbeleuchtung
- ▶ Schaufensterbeleuchtung
- ▶ Steuerung von Geräten, Motoren oder Pumpen
- ▶ Steuerung von Rollläden und Jalousien
- ▶ Anwesenheits-Simulation
- ▶ Schließanlagen in Gebäuden
- ▶ Steuerung von Schulglocken /Kirchenglocken



### TECHNISCHE DATEN

#### Elektrische Daten

Versorgungsspannung	AC 110-230 V $\pm$ 10 % 50-60 Hz
Schaltausgang	Wechsler, potentialfrei, Öffnungsweite < 3 mm
	Phasenunabhängig (Nulldurchgang)
Schaltleistung - ohmsche Last	16 A / 250 V AC
Schaltleistung - induktive Last $\cos. \phi$ 0,6	10 A / 250 V AC
Last Glüh-/Halogenlampe	2.600 VA
Last Leuchtstofflampen	730 VA (parallelkompensiert)
	1.000 VA (Duo-Schaltung)
	1.000 VA (nicht kompensiert)
	1.000 VA (reihenkompensiert)
Last Kompaktleuchtstofflampe	14 x 23 W
	16 x 15 W
	16 x 20 W
	18 x 11 W
	22 x 7 W
Last LED-Lampen < 2 W	Max. 30 W
Last LED-Lampen 2-8 W	Max. 100 W
Last LED-Lampen > 8 W	Max. 120 W
Last Natriumdampfampe - unkompensiert	1 x 400 W
	2 x 250 W
Last Natriumdampfampe - parallelkompensiert	1 x 250 W (32 $\mu$ F)
	1 x 400 W (45 $\mu$ F)
	2 x 150 W (20 $\mu$ F)
Last Quecksilberdampfampe - parallelkompensiert	1 x 400 W (25 $\mu$ F)
	1 x 700 W (40 $\mu$ F)
	2 x 250 W (18 $\mu$ F)
	4 x 125 W (10 $\mu$ F)
	6 x 50 W (7 $\mu$ F)

Last Quecksilberdampfampe - unkompenziert	1 x 700 W
	2 x 250 W
	4 x 125 W
Schaltleistung - DC	300 mA / 60 V DC
	800 mA / 24 V DC
Leistungsaufnahme	< 1 VA (Standby-Modus)
Ganggenauigkeit	± 0,3 Sekunden /Tag bei 20 °C
Gangreserve	keine

### Elektrischer Anschluss

Gerät	Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm <sup>2</sup> Unverlierbare Schraubklemmen
-------	--

### Kommunikationsart

Funksignal	Bluetooth 4.0
------------	---------------

### Betriebsdaten

Handschalter	Automatikbetrieb Fix EIN/AUS Override
Kanäle	2
Manipulationsschutz	PIN-Code Plombierbar
Programme	Astrofunktion AUS EIN Freie Blockbildung von Wochentagen Impuls Zufall EIN Zyklus Zufall AUS
Programmierung	talento smart S25
Zähler	Betriebsstundenzähler mit Service-Funktion

### Anzeige und Format

Display Beleuchtung	Weiß
Format Zeitanzeige	12 h Format (AM/PM) 24 h Format (Werkseinstellung)
Zustandsanzeige	Schaltzustandsanzeige

### Umgebungsbedingungen

Temperatur (Betrieb)	-20 °C ... +55 °C
Temperatur (Lagerung)	-40 °C ... +70 °C


### Allgemeine Daten

Anzahl Module	2
Gewicht	135 g
Material	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Maße	90 x 35,5 x 60 mm (H x B x T)
Montage	DIN-Schiene
Sprachen	CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, SV

### Normenkonformität

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Prüfzeichen	CE, FCC, VDE
Normen und Richtlinien	EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60950-1, EN 62311, EN 62479, EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3

## MASSZEICHNUNGEN

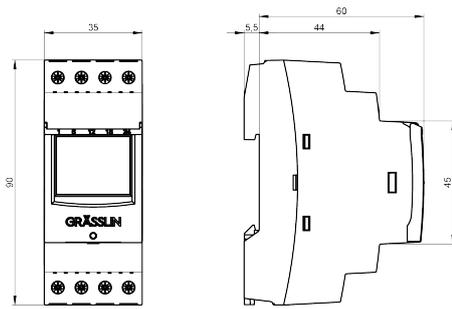

## SCHALTBILDER

