
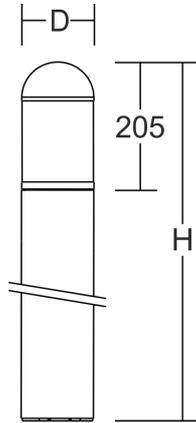


612148.004

Serie: Mega Laterne Pollerleuchten

Montageart: Podest
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: 1 x QA60 (klar) max. 57 W
 Abmessungen: D 115, H 800
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Glaszylinder opal. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

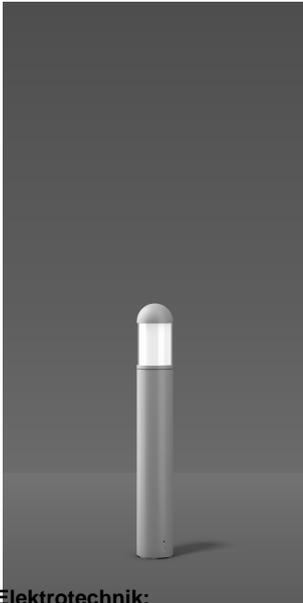

Elektrotechnik:

Betriebsgerät
 Spannung
 Einschaltstrom / Einschaltzeit

Betriebsgerät nicht notwendig
 - 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Schutzart	IP 65
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	A, C, E
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A, A+, A++

Lampe 1:


Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	QA60 (klar)
Lichtfarbe	
Leistung	57 W
Sockel	E27
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	115 mm
Höhe H	800 mm
Gewicht	3,94 kg

Lichttechnik:

UGR	21,2
Ausstrahl-Winkel	180°



Zubehör

Zubehör für Erdmontage

982103.000	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

Ersatzteile

Ersatzgläser

982262.004	D 115, H 228	silber metallic
------------	--------------	-----------------