

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

Spannung: ~220-240V,50-60HZ



Schutzart: IP 40  
nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

Bereitschaftsschaltung mit Selbsttest (EBS3) oder ohne Selbsttest (EB3).

**Ausführung:** Einbaurettungszeichenleuchte mit LED-Bestückung. Stabiles Leuchtgehäuse aus Aluminiumprofil, natur eloxiert. Enddeckel aus Aluminiumblech, natur eloxiert. Abdeckung aus Aluminiumprofil, natur eloxiert, mit Öffnung für das Piktogramm. Geräteträger zur Aufnahme der elektrischen Komponenten und Halterung des Piktogramms. Erkennungsweite 32 Meter.

**Elektrische Ausrüstung:**

LED-Modul, Leistung 1,1 Watt  
Wechselrichter mit Akku für Brenndauer 3h  
Netzspannung 220-240 V, 50-60 Hz  
Anschlussklemme 4x2,5 mm<sup>2</sup>  
Hochtemperaturakku eingebaut

**Montage:** Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen mit Montage an Rohdecke oder mit Einbaubefestigungssatz, siehe Zubehör, 1 Stück pro Leuchte erforderlich.

**Sicherheitskennzeichen:**

Aus Polycarbonat mit Sicherheitszeichen. Gedrucktes Zeichen für optimale Kennzeichenerkennung.  
Zeichentyp: Der Zeichentyp ist in der Art.-Bezeichnung enthalten (z.B. VENICE-E-NL-LED B... mit Zeichentyp B, VENICE-E-NL-LED C... mit Zeichentyp C)  
Zeichen beidseitig sichtbar.

**inkl. Leuchtmittel LED-M**


**Produktbild**

Abbildung ähnlich



**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L	420
B	67
H	279
BE*	72
LE*	408
Bestückung	1xLED-M 1,1 W
Gewicht [kg]	2,04

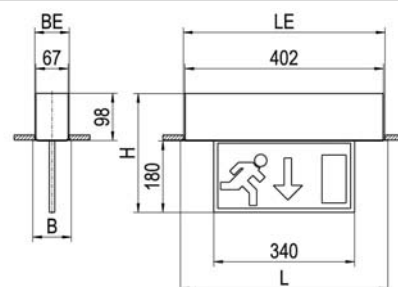

\* Deckenausschnitt

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25