


Produkttyp-Bezeichnung

C-PLUG

C-PLUG, Wechselmedium zum einfachen Geräte-Tausch im Fehlerfall, zur Aufnahme v. Konfigurations- bzw. Projektierungs- und Anwendungsdaten, einsetzbar in folgenden SIMATIC NET-Produkten mit C-PLUG-Steckplatz: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800 S615 und W-700

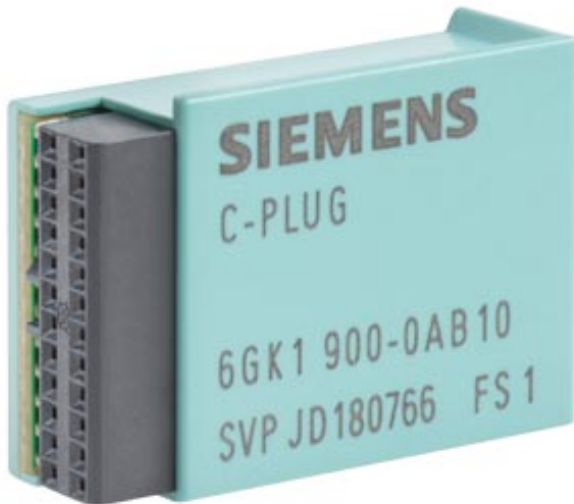

Eignung zum Einsatz

SCALANCE M-800, W-700, XC-200, XP-200, XM-400 und XR-500 Geräte mit PLUG-Schacht

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb -40 ... +75 °C
- während Lagerung -40 ... +80 °C
- während Transport -40 ... +80 °C

relative Luftfeuchte

- bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal 95 %

Schutzart IP

IP20

Bauform, Maße und Gewichte

Breite 24,3 mm

Höhe 17 mm

Tiefe 8,1 mm

Nettogewicht 5 g

Ausführung des Wechselmediums

- C-PLUG Ja

• KEY-PLUG	Nein
Produkteigenschaft / conformal coating	Nein
Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein	
Speicherkapazität	256 MiByte
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Referenzkennzeichen	
• gemäß IEC 81346-2:2018	CFA
Weitere Informationen / Internet Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: IWLAN	http://www.siemens.com/iwlan
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
letzte Änderung:	16.05.2019