




## VARDAflex AC Eco 4000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65

Article nr.: S74928

für die Außenanwendung, IP65 · UV-beständig · alle 50 cm / 27 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 54 · LED Abstand: 18,51 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 519 lm · Betriebsspannung: 230V AC · Leistung pro Meter: 8 W · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h · Energieeffizienzklasse: G · BxH in mm: 15,5 x 6 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen · Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · nicht dimmbar

### TECHNICAL DATA

Unit Code	Meter
BAR code	4012094049281
Housing colour	Weiss
Length	1000.00 mm
Width	15.50 mm
Height	6.00 mm
LED colour	ca. 4000K neutralweiß
Lightoutput per LED	9.62 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	65

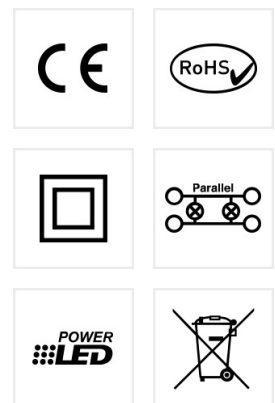



## VARDAflex AC Eco 4000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65

Article nr.: S74928

### TECHNICAL DATA

Voltage	220-240 V
Input voltage	230
Temperature range	-20 - 40
LED per meter	54
Dimension of segments	500.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	30.000 h

