

DATENBLATT

Deckenbewegungsmelder

BL4-K-DE



weiß matt, ähnlich RAL9010, Art.-Nr.: 93284

Produktinformationen

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder speziell für Korridore
- Zum Einbau in abgehängte Decken
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Einfache Parametrierung mittels Fernbedienung (optional)
- Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen
- Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme
- Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- Einsatzbeispiele:

Überwachung langer Korridore.

Technische Daten

Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: Ø 104,5 x 84 mm

Typische ca. 0,3 W

Leistungsaufnahme:

Erfassungsbereich: vertikal 360°

Reichweite: max. 32 m x 5 m quer

max. 16 m x 3 m frontal

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

200 m² / 2,5 m Montagehöhe

Montagehöhe

2,4 m / 2,6 m / 2,5 m

min./max./empfohlen:

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Anschlüsse und Kabel: für eindrähtige Leiter 0,5 - 2,5 mm²

Schaltleistung: 1000 W, $\cos \varphi = 1$

500 VA, $\cos \varphi = 0.5$

200 W LED

Kontaktart: 1x μ-Kontakt, Schließer/NO

Nachlaufzeit: 15 s - 60 min

Einschaltschwelle: 10 - 2000 Lux


Bestelldaten

Bezeichnung Farbe Artikel-Nummer EAN-Nummer


BL4-K-DE weiß matt, ähnlich RAL9010 93284 4007529932849

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-BL	-	93055	4007529930555
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199	4007529921997
RC-Löschglied	weiß	10880	4007529108800
Mini-RC-Löschglied	schwarz	10882	4007529108824
Montageset BL4-AP		93183	4007529931835
Montageset BL4-UP		93194	4007529931941




Bemaßung 93284

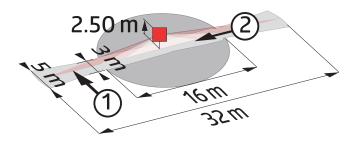

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen



Schaltbild

© 2019 B.E.G. Brück Electronic GmbH