

DALISYS

## PD4N-DALISYS



weiß matt, ähnlich  
RAL9010, Art.-Nr.: 93340

### Produktinformationen

- Besonders reichweitenstarker DALI-Multisensor
- Versorgungsspannung über DALI-Bus
- Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT® net DALISYS
- Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme
- Multimaster-fähig mit Slave-Gerät-Funktionalität
- Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor
- Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb
- Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang
- Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS
- Werksprogramm für einfache Installationsprüfung
- Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALISYS-Produktsortiment aktivierbar
- Für Deckeneinbaumontage und Unterputzmontage geeignet
- Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich
- **Einsatzbeispiele:**  
Überwachung von Lagerhallen, Laderampen, Tiefgaragen, Turnhallen, Säle.

### Technische Daten

<b>Spannung:</b>	10 - 22 V DC vom DALI-Bus
<b>Abmessungen:</b>	Ø 106 x 68 mm
<b>Parametrierung:</b>	B.E.G. DALISYS ROUTER / B.E.G. DALISYS PC-Tools

<b>Stromaufnahme:</b>	7 mA
<b>Erfassungsbereich:</b>	vertikal 360°
<b>Reichweite:</b>	max. Ø 24 m quer max. Ø 8 m frontal max. Ø 6,4 m sitzende Tätigkeit
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	450 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe
<b>Montagehöhe min./max./empfohlen:</b>	2 m / 10 m / 2,5 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP20 / Klasse II
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +55 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
<b>Nachlaufzeit:</b>	1 s - 120 min
<b>Orientierungslicht:</b>	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
<b>Helligkeitssollwert:</b>	10 - 2500 Lux Mischlichtmessung

---

## Bestelldaten




Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PD4N-DALISYS	weiß matt, ähnlich RAL9010	93340	4007529933402

---

## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Korridorlinse PD4N Typ A		93073	4007529930739
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199	4007529921997
AP Montageset IP54 PD2N- / PD4N-UP	weiß	93307	4007529933075


---

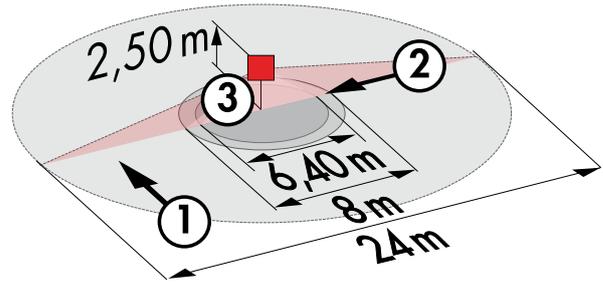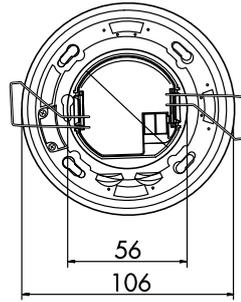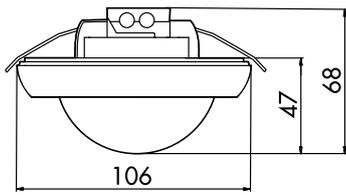

**Bemaßung 93340**

**Reichweitendiagramm**

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

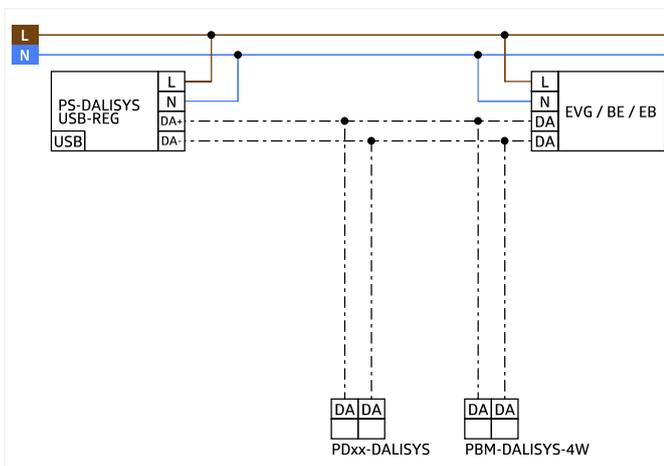

**Schaltbild**