

## Start eco Spot IP65

Start eco Spot 540lm 830 IP65 DIM WHT

0005379



### Produkteigenschaften

- Integrated LED recessed spotlight, fixed, RAL9016 colour, 540lm, 7.0W, phase dimmable trailing/leading edge, 3000K, 100° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 86mm bezel diameter, 65-74mm cutout, frosted lens. Additional silver bezel included in the packaging. Lifetime: 30.000 hours at L70. Energy Class: A++, A+, A.



## PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0005379
Produktbezeichnung	Start eco Spot 540lm 830 IP65 DIM WHT
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Zertifizierungen	EUNEW008
ETIM Klasse	EC001744
Leuchtenlichtstrom (lm)	540
Systemeffizienz (lm/W)	77
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Beam Angle (°)	100
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	7
Elektrische Schutzklasse	Class II
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	10
LED Flickering Rate	Medium (21% - 40%)
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK03
EAN-Nummer	5410288053790
Lampenbezeichnung	No
Lampe enthalten	INTEGRATED LED

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Artikelnummer	0005379
Produktbezeichnung	Start eco Spot 540lm 830 IP65 DIM WHT
Technologie	LED

## Start eco Spot IP65

Start eco Spot 540lm 830 IP65 DIM WHT

0005379

Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-10°C - 40°C
Zertifizierungen	EUNEW008
ETIM Klasse	EC001744

### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	540
Systemeffizienz (lm/W)	77
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	830
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Beam Angle (°)	100
Distributionstyp	Direct
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

### Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	7
Netzspannung (V)	220-240V~
Lamp power factor	0.85
Elektrische Schutzklasse	Class II
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	10
Stromstärke (mA)	70
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Glühdrahttest (°C)	650
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Medium (21% - 40%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	60
Max. Luminaires per 13A C Breaker	80
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	100
Max. Luminaires per 20A C Breaker	120

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

### Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	Acryl PMMA

## Start eco Spot IP65

Start eco Spot 540lm 830 IP65 DIM WHT

0005379

Länge Produkt (mm)	87
Nominale Produktbreite (mm)	87
Nominale Produkthöhe (mm)	47
Nominaler Produkt Durchmesser (mm)	87
Gewicht (kg)	0.087

### Verpackung


Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288053790
Einzelverpackung Länge (cm)	9.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.5
DUN14 (innen)	25410288053794
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	28.5
Innenverpackung Breite (cm)	9.0
Innenverpackung Länge (cm)	19.0
DUN14 (außen)	15410288053797
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	38.0
Außenverpackung Breite (cm)	24.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	29.5

## PHOTOMETRIE


Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C90) E(C0)	lx
0.5	1.32 1.31	828 82 82	
1.0	2.63 2.62	207 23 23	
1.5	3.95 3.92	101 10	
2.0	5.27 5.23	52 5	
2.5	6.59 6.54	33 4 4	
3.0	7.90 7.85	23 3 3	

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 105.2°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 105.6°)

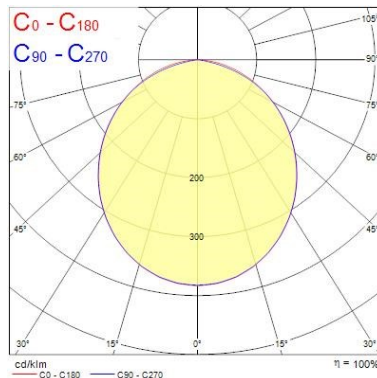


## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




## Start eco Spot IP65

Start eco Spot 540lm 830 IP65 DIM WHT  
0005379


**SYLVANIA** 0005379


 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.




} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


874/2012 

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**SYLVANIA** 0005379 

874/2012