

## CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

### WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte - eine klare Entscheidung für LEDs

In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten einspart. Die neuen CoreLine LED-Feuchtraumleuchten können als Ersatz für herkömmliche Feuchtraumleuchten mit Leuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach auswählen, installieren, sind nahezu wartungsfrei und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung.

840 Neutralweiß - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Farbe: Grau - Anschluss: Schnellsteckverbinder, 3-polig

#### Technische Daten

##### Produktdaten

Bestell-Produktname	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200
Gesamt-Produktcode (EOC)	871016334979499
Material-Nr. (12NC)	911401837280
EAN/UPC - Produkt	8710163349794
Nettogewicht (Einzelteil)	1400 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	9
Anzahl pro Verpackung	CC / 1

##### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Optik	Ausstrahlungswinkel 110°
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	135°
BAP-tauglich (UGR)	26
Farbe	Grau
Betriebsgerät	PSU, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anschluss	Schnellsteckverbinder, 3-polig
Elektrisches Anschlusskabel	No
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	24
Konstantlichtstrom	Nein

##### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

##### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Polykarbonat
Optisches Material	Polycarbonat
Ausführung opt. Abdeckung/Linse	Opal
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Länge	1215 mm

##### Initialkennwerte

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lichtstrom-Neuwert	3700 lm
Leuchten-Lichtausbeute	129 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farborttoleranz (SDCM)	(0.38,0.38)SDCM<=3
Systemleistung	28.6 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

##### Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h	1,75 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L75


##### Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend

#### Produktfoto



#### Abmessungsskizze

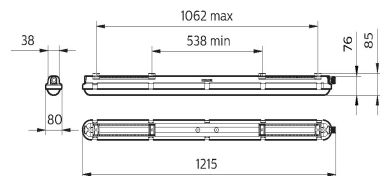

## Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP65 - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt
Schlagfestigkeit	IK08
Glühdrahtprüfung	850/30
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	D - Für Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen