
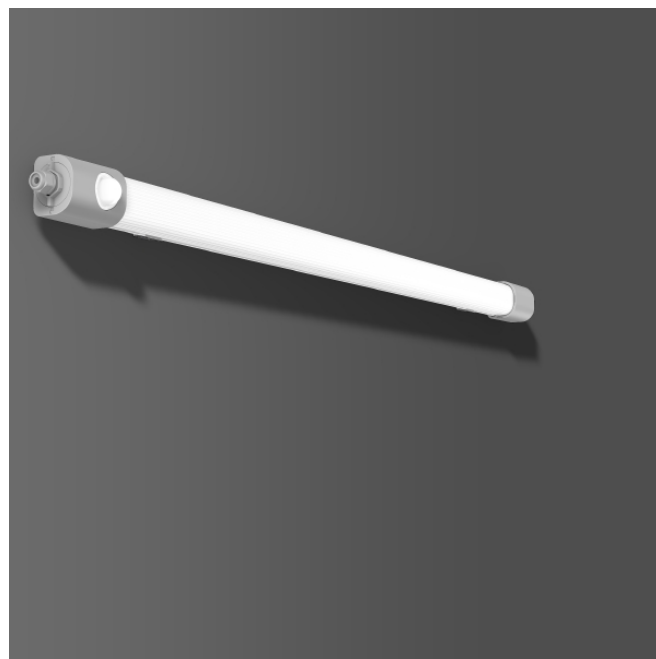



Planox ECO mit Bewegungsmelder

451210.009.19 | Feuchtraum-Anbauleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859431114
LED
L 800, B 66, H 71



Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Inklusive eingebauten Bewegungsmelder im "Stand-alone" Betrieb. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (Schutzklasse II). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe grau

Maße und Gewichte

Länge L 800 mm
Breite B 66 mm
Höhe H 71 mm
Gewicht 580 g

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 4
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 175°/111°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	42
Leuchten an Sicherung B16A	66
Leuchten an Sicherung C10A	69
Leuchten an Sicherung C16A	112
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 35 µs
Farbtemperatur 1	4.000 K
Bemessungsleistung 1	17 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	2.100 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	25,6
Leuchtenlichtausbeute 1	124 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Planox ECO mit Bewegungsmelder

451210.009.19 | Feuchtraum-Anbauleuchten



Zubehör

982180.000	Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur Decken- und Wandbefestigung L 115, B 13, H 62
982179.009	Blindstopfen D 25 mm für Drehverschluss D 25, H 13
982186.009	Drehverschluss D 48, H 50