

Artikelnummer:

5046 641702

EAN:

7021986417029



Lichttechnik

| | |
|----------------------------|----------------|
| Leuchtmittel: | LED integriert |
| Leistung: | 8W |
| Gesamte Leistungsaufnahme: | 8.0W |
| Lichtstrom (lm): | 500lm |
| Lichtausbeute: | 63 lm/W |
| Spannung: | 220-240V |
| Lichtfarbe: | 4000K |
| Farbwiedergabeindex: | Ra>80 |
| MacAdams Faktor: | SDCM: 3 |
| Lebensdauer: | L80/B20>60.000 |
| Lichtverteilung: | Direkt |
| Optik: | Klar |



Steuerung/Dimmen

| | |
|------|-------------------------|
| Typ: | Phasenabschnittsdimmung |
|------|-------------------------|

Schutzklasse

| | |
|-------------------------|-----------|
| Schutzklasse: | Klasse II |
| IP (Schutzart): | IP44 |
| Vandal class: | IK10 |
| Ta Umgebungstemperatur: | Ta=25°C |

Richtlinien

| | |
|-------------------------|-----|
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
|-------------------------|-----|

Materialien und Ausführung

| | |
|----------|-------------------|
| Gehäuse: | Aluminium |
| Farbe: | Weiss (RAL 9003) |
| Optik: | Polycarbonat (PC) |

Montage/Anschluss



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Montage: | Anbau, Indoor / Outdoor |
| Kupplung: | Anschlussklemme |
| Max. luminaire per circuit breaker: | B10: 90, B16: 150, C10: 90, C16: 150 |

Größe (mm)

| | |
|-------------------------|---------------|
| Länge (L): | 120 |
| Breite (W): | 110 |
| Höhe (H): | 120 |
| Gewicht (brutto/netto): | 0.905 / 0.795 |

Verpackung

| | |
|------------------|-----------------|
| Verpackungsmaße: | 125 x 125 x 130 |
|------------------|-----------------|

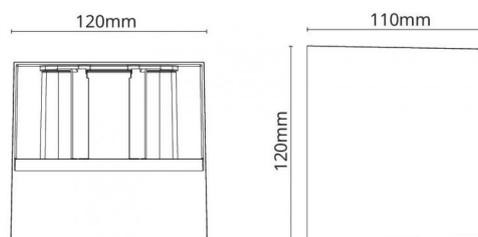

7 0 2 1 9 8 6 4 1 7 0 2 9