


ART.: 8777491766310

FL ROUND 777 PL OP CORONA

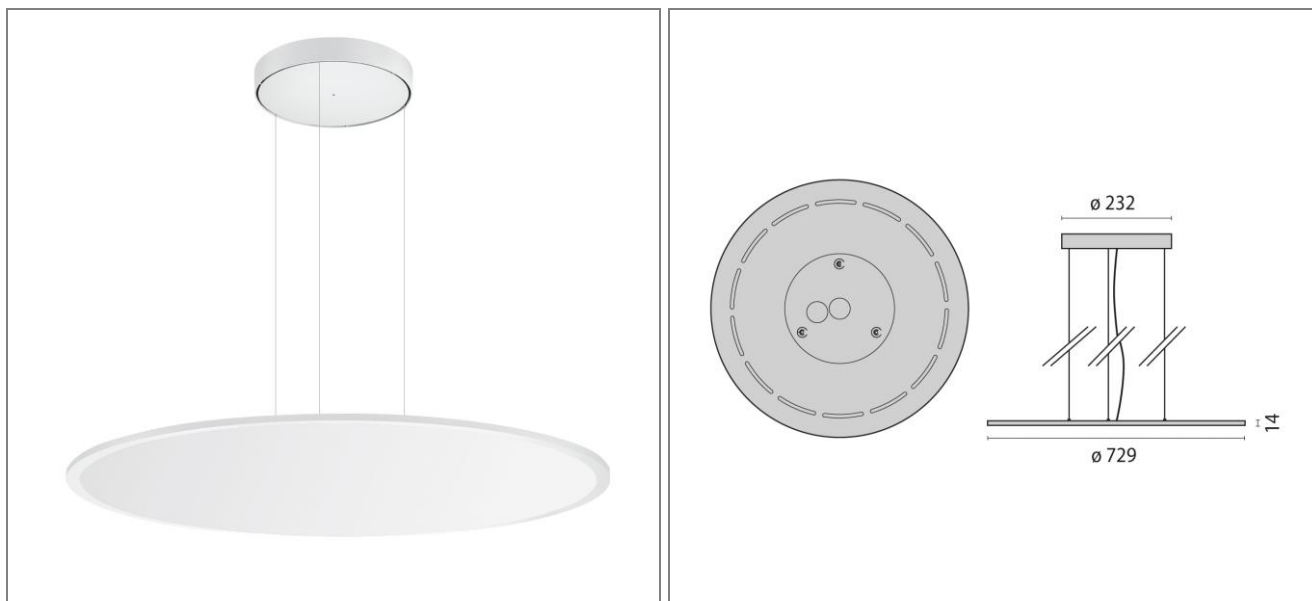

Art. 8777491766310 Runde Pendelleuchte FL 777 ROUND mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 68W / fortschrittliche Flächenleuchte schafft beispiellose Symbiose aus Allgemein- und Arbeitsplatzbeleuchtung / besonders filigranes und innovatives Design / geprägt durch klare und runde Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung / besonders edel und architekturunterstützend / konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen / Leuchtenrahmen aus Aluminiumdruckguss / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur) / Opale Lichtoptik mit LED-SideLight-Einspeisung / integrierter hochtransmittierender Lichtleiter aus PMMA / direkt strahlend mit Corona zur Deckenaufhellung / homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie) / Deckenaufhellung im Raum durch mittels Indirektanteil von circa 3% (Corona) / diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau / gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen / Baldachin mit Stahlseilabhängung (1,5 m) und transparenter Zuleitung (1,7 m) / inkl. Konstantstromkonverter / digital dimmbar DALI / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K / Leuchtenlichtstrom 7550 lm / Leuchteneffizienz 111 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Außendurchmesser 552 mm / Höhe 14 mm / Gewicht 8,5 kg.

| | |
|---------------------------|----------|
| Leuchtenlichtstrom | 7550 lm |
| Anschlussleistung | 68 W |
| Leuchteneffizienz | 111 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Betriebsgerät | EVG DALI |
| UGR | 18,2 |

