


ART.: 8777661483410

FL ROUND 777 SM MP CORONA

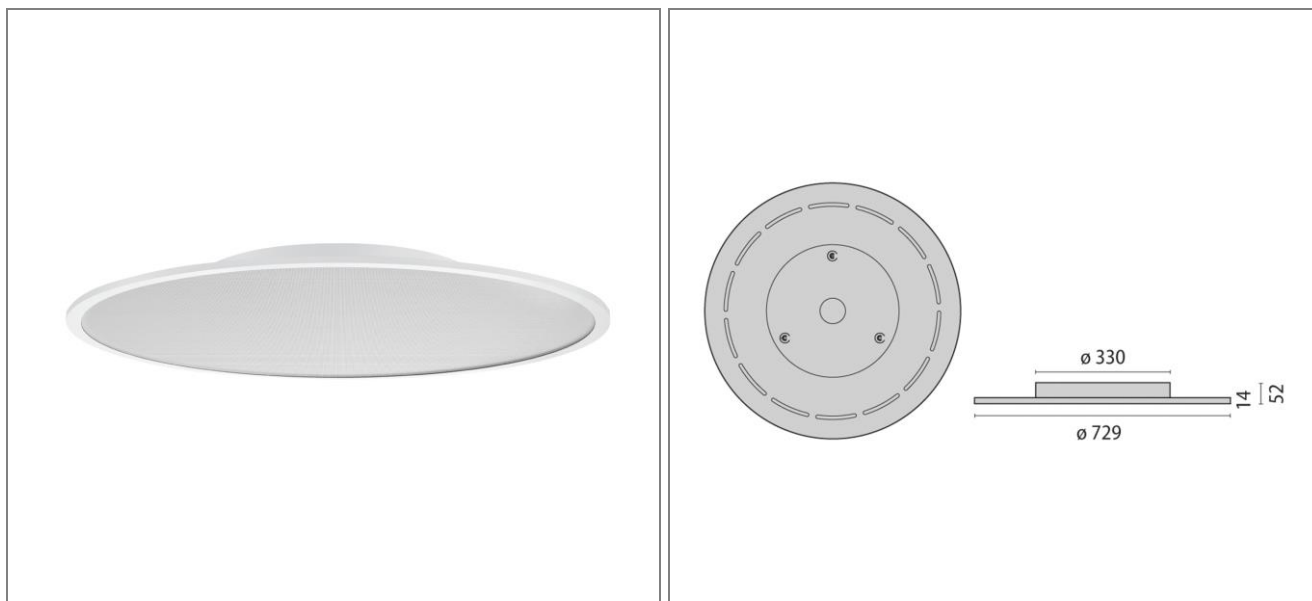

Art. 8777661483410 Runde Anbauleuchte FL 777 ROUND mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 44W / fortschrittliche Flächenleuchte schafft beispiellose Symbiose aus Allgemein- und Arbeitsplatzbeleuchtung / besonders filigranes und innovatives Design / geprägt durch klare und runde Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung / besonders edel und architekturunterstützend / konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen / Leuchtenrahmen aus Aluminiumdruckguss / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur) / Prismatische Lichtoptik mit LED-SideLight-Einspeisung / integrierter hochtransmittierender Lichtleiter aus PMMA / direkt strahlend mit Corona zur Deckenaufhellung / homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie) / Deckenaufhellung im Raum durch mittels Indirektanteil von circa 3% (Corona) / blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre / hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben / BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1 / inkl. Konstantstromkonverter / statisch / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K / Leuchtenlichtstrom 5130 lm / Leuchteneffizienz 117 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Außendurchmesser 552 mm / Höhe 14 mm / Gewicht 9,5 kg.

Leuchtenlichtstrom	5130 lm
Anschlussleistung	44 W
Leuchteneffizienz	117 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG Standard
UGR	15,8
Entblendung	✓

