


Lichtbandmodul
4051859609841
L 4566, B 58, H 76

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

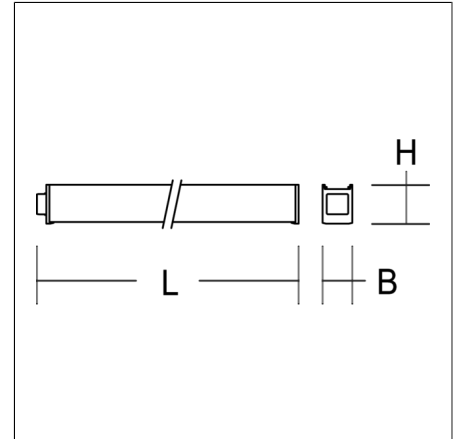

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Blindmodul. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Länge L	4566 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	76 mm
Gewicht	7.92 kg
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-25 °C bis + 40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982661.000
Pendelset mit Drahtseil 1500 mm



982662.000
Pendelset mit Knotenkette 1500 mm



982663.000
Pendelset für Drahtseil (ohne Seil)



982664.000
Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette)



982665.000
Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 1500 mm und Caddyclip



982717.000
Pendelset mit Drahtseil 5000 mm



982718.000
Pendelset mit Knotenkette 5000 mm



982719.000
Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 5000 mm und Caddyclip

LINEDO


954500.002.700.900 |



982580.010
Adapter für direkte Deckenmontage



982666.000
Adapter für direkte Deckenmontage für Rasterdecken (Caddyclip)



982699.009
Endkappe niedrig für LINEDO Buchse



982700.009
Endkappe niedrig für LINEDO Stecker



982680.000
Verbinder bei Pendelmontage



982812.000
Decken- und Wandausleger aus Edelstahl.



982814.000
Wandaufhängung aus Stahlblech verzinkt.