LUNS 202.840.1/DALI

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665713	4043544750266
schwarz	665714	4043544750273
weiß	665715	4043544750280

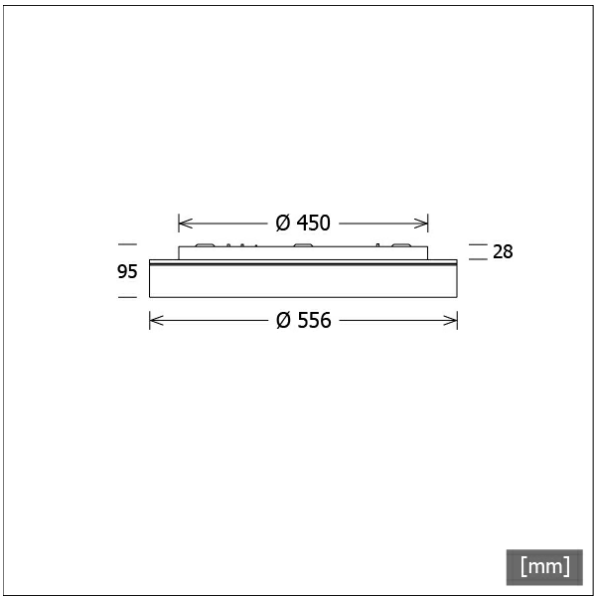

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen

3000 K

Sonderoptionen

RAL · 2700 K · CRI 90 SDCM3 · TWL · LUMEN PLUS

Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	2450 lm
Systemleistung	20.6 W
Systemeffizienz	118.93 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	20.6/20.6 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte

Durchmesser	556 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	8.04 kg
Bruttogewicht	8.94 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.11.2020

LUNS 202.840.1/DALI

LUNS 202.840.1/DALI

Lunata Small (1xLED 21W 840/4000K 2450lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	345	345	345	345
15°	331	332	331	332
30°	293	293	293	293
45°	232	234	232	234
60°	155	156	155	156
75°	66	66	66	66
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	117 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.6
UGR C90/C270	20.6
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör

L 72/1500 DIM
Drahtseilabhängung 4-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)

L 72/3000 DIM
Drahtseilabhängung 4-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.11.2020