



LUNL 407.830.1/DALI

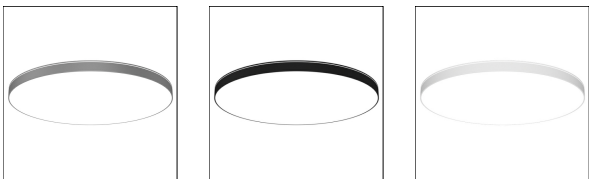

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665830	4043544751430
schwarz	665831	4043544751447
weiß	665832	4043544751454

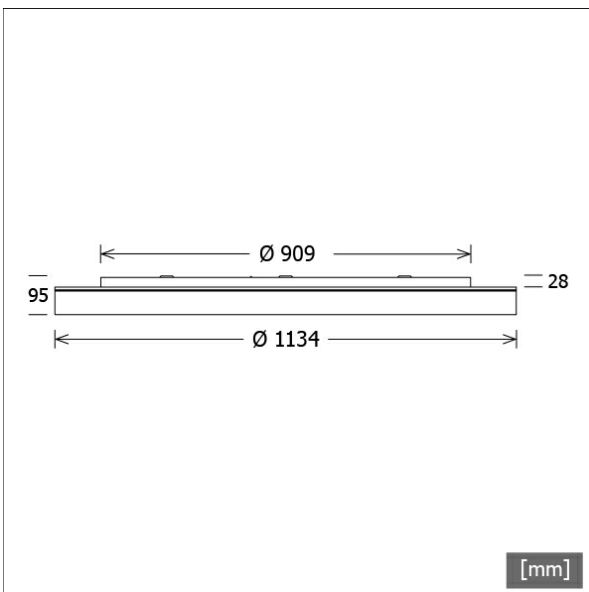

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteckeffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglassdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	7380 lm
Systemleistung	58.5 W
Systemeffizienz	126.15 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	19.1/19.1 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	1134 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	25.86 kg
Bruttogewicht	69.86 kg

LUNL 407.830.1/DALI

LUNL 407.830.1/DALI

Lunata Large (1xLED 59W 830/3000K 7380lm)

— C0/C180 — cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	340	340	340	340
15°	327	328	327	328
30°	288	287	288	287
45°	227	229	227	229
60°	151	151	151	151
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.05 9.03		279.2
6.0	18.11 18.05		69.8
9.0	27.16 27.08		31.0
12.0	36.22 36.10		17.4
15.0	45.27 45.13		11.2

η	LED
Efficiency	125 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	59 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.1
UGR C90/C270	19.1
CIE Flux Codes	47 79 96 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 82/3000 DIM
Drahtseilabhängung 6-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)