




**VARDAflex Eco AC 3000K 5M-Rolle  
Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65**  
Article nr.: B74905-V2

für die Außenanwendung, IP65 · UV-beständig · alle 500 mm / 27 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 270  
· LED Abstand: 18,51 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 557 lm ·  
Betriebsspannung: 230V AC · Leistung pro Meter: 8 W · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h ·  
Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 15,5 x 6,5 · · Leichte lötfreie Montage durch  
Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. ·  
Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, bereits mit Einspeisungsverbinder · und einer Endkappe · nicht dimmbar

**TECHNICAL DATA**

Unit Code	Stück
BAR code	4012094229058
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	15.50 mm
Height	6.50 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	2785.00 lm
Lightoutput per LED	10.31 lm
Lamp	Inklusive LED

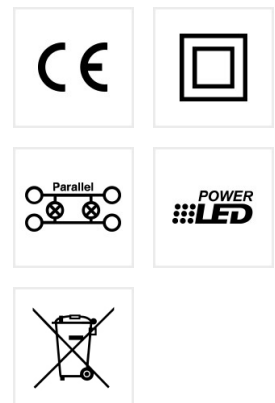



**VARDAflex Eco AC 3000K 5M-Rolle  
Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65**  
Article nr.: B74905-V2

**TECHNICAL DATA**

IP rating	65
Power	40 W
Voltage	220-240 V
Amount of LED	270
Temperature range	-20 - 40
LED per meter	54
Dimension of segments	500.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	30.000 h

