Standrohr CS 19-E G1 3000

TOC: 7543900

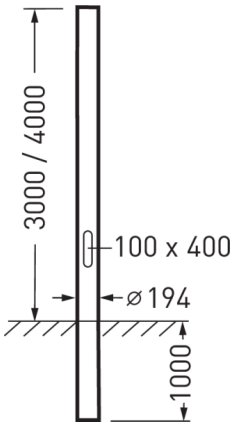

Produktmerkmale und Kenndaten

Betriebswirkungsgrad	1
Leuchtenfarbe	DB703 Anthrazit
Umgebungstemperatur	25 °C
Länge-Netto	3.975 mm
Außendurchmesser	193,70 mm
Gewicht	85,9 kg

Lichtverteilungskurven



CS 19 100-AB2L/5100-730 4G1S (Tube3000mm)
TX197085

C0 - C180
C90 - C270

DIN 5040: A20
UTE: 1,00 I
CEN Flux Code: 27 65 96 100 100 0 0 0 0



CS 19 100-AB2L/5100-740 4G1S (Tube3000mm)
TX197093

C0 - C180
C90 - C270

DIN 5040: A20
UTE: 1,00 I
CEN Flux Code: 27 65 96 100 100 0 0 0 0



CS 19 100-AB2L-SLR1/5100-730 4G1S (Tube3000mm)
TX197508

C0 - C180
C90 - C270

DIN 5040: A20
UTE: 1,00 I
CEN Flux Code: 27 65 96 100 100 0 0 0 0

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



CS 19 100-AB2L-SLR1/5100-740 4G1S (Tube3000mm)
TX197433

C0 - C180
C90 - C270

DIN 5040: A20
UTE: 1,00 I
CEN Flux Code: 27 65 96 100 100 0 0 0 0



CS 19 100-AB2L/2200-730 2G1S (Tube3000mm)
TX197069

C0 - C180
C90 - C270

DIN 5040: A20
UTE: 1,00 I
CEN Flux Code: 26 63 96 100 100



CS 19 100-AB2L/2200-740 2G1S (Tube3000mm)
TX197077

C0 - C180
C90 - C270

DIN 5040: A20
UTE: 1,00 I
CEN Flux Code: 26 63 96 100 100

Ausschreibungstext

Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Mit durchgehend bitumiertem Erdstück. Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Gerätesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlänge , Außendurchmesser Ø 193,7 mm. Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Weitere Farben sowie Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.